

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Apparathylle, 19"- utbygging Skap med L-profilskinner foran og bak – DK 7145.035

Publisering : 05.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Apparathyll, 19"-utbygging Skap med L-profilskinner foran og bak – DK 7145.035

Opprettet: 05.09.2020 på www.rittal.com/no-no

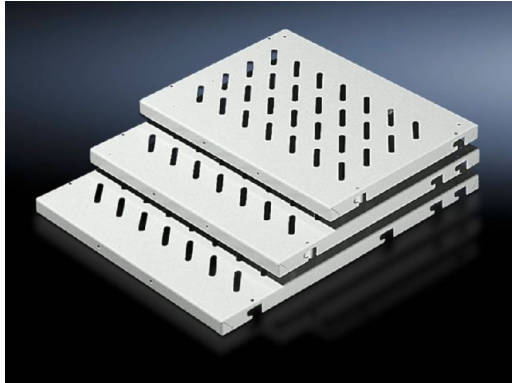

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Apparathyllene har, avhengig av dybden, flere innhektingspunkter, slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel innenfor bestemte grenser. Alle apparathyller som er montert på denne måten kan endres til fullt uttrekk. Til dette fastskrus teleskopskinnene i stedet for avstandsboltene.
Anvendelsesområder:	For montasje på to 19"-montasjenivåer For ettermontering av beholdningsartikler TS
Materiale:	Stålplate
Farge:	RAL 7035
Leveringsomfang:	Inkl. festemateriell
Henvisning:	For TS: Hvis L-formede profilskinner settes inn i nettverksskap basert på TS, er adapteren 7827.300 nødvendig For TS 19"-profil: Med montasjesettet, dybdevariabel 7063.850 er fleksibel montasje mellom to L-formede profilskinner direkte på 19"-profilen mulig

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: TS
Dimensjoner:	Bredde: 409 mm Dybde: 500 mm
Nivå-avstand:	348 mm 448 mm 498 mm

Belastning:	50 kg flatebelastning
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	2,84 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177165700
Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Produktbeskrivelse:	DK Apparathyller, BxD: 409x500 mm, 50 kg, nivå-avstand: variable, dybdevariabel på to 482.6 mm (19")-montasjenivåer, RAL 7035