

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Profil for kabelinnføringen, bak for TS, SE, CM, TP – TS 8802.105

Publisering : 07.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Profil for kabelinnføringen, bak for TS, SE, CM, TP – TS 8802.105

Opprettet: 07.09.2020 på www.rittal.com/no-no

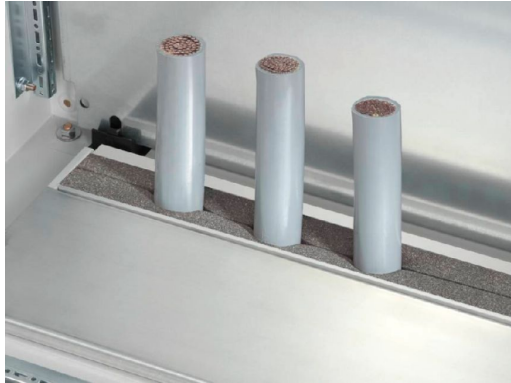

Utgående artikkel

Produktet utløper: 31.10.2020 |||Artikkelen erstattes av: 8618812

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For tetting av kabelinnføringen på bunnåpningen.
Fordeler:	Spesielt godt egnet for kabler med samme tverrsnitt Ved montering av montasjeplaten i bakre montasjestilling kan kablene uten store bøyeradiuser føres inn direkte
Anvendelsesområder:	Plugges direkte på gulvåpning/gulvbrønn og bunnplate
Materiale:	Aluminiumsprofil Elastisk klemprofil: PU-skum
Tekniske data:	Elastisk klemprofil: Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55 ved riktig montering
Leveringsomfang:	Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning:	2 stk. er nok for en bunnåpning opptil skapbredde 800 mm Fra skapbredde 1000 mm er to bunnåpninger tilgjengelig. Det kan monteres 4 stk. per skap

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: TS 8 Kapslingstype: CM
--------------------	--

Kapslingstype: TP
Bredde: = 1000 mm

Pakkeenhet:	4 stk.
Vekt/VE:	0,36 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177496378
Tolltariffnummer:	76042990
ETIM 7.0:	EC002624
ETIM 6.0:	EC002624
eCl@ss 8.0/8.1:	27189265
eCl@ss 6.0/6.1:	27400604
Produktbeskrivelse:	TS Profil til kabelinnføringen, bak, for TS, SE, CM, TP, for B: 1000 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC