



TUV T5

TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

TUV T5-lyskildene er UVC-lyskilder (bakteriedrepende) med én eller to sokler som brukes i profesjonelle enheter for vann- og luftdesinfeksjon. Med en diameter på bare 16 mm gir lyskilden mulighet for kompakt systemdesign og designfleksibilitet. TUV T5-lyskildene gir konstant UV-effekt i hele levetiden for maksimal desinfeksjonssikkerhet og høy systemeffektivitet.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Hovedbruksområder	Desinfeksjon
Brukstid (nom.)	9000 h
Systembeskrivelse	Høyt lysutbytte (HO)

Teknisk belysning	
Fargekode	TUV
Fargebetegnelse	- [Not Specified]
Forringelse ved brukslevetid	15 %


Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	75 W
lyskildestrøm (nom.)	0,8 A
Spenning (nom.)	97 V

Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	4 pins ensoklet

Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,5 mg
UV	
UV-C-stråling vet 100 timer	25 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150086970899
Produktnavn for bestilling	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
EAN/UPC – produkt	8711500869708
Bestillingskode	86970899
Lokal kode	3861672
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	32
SAP-materialer	927972104099
SAP-nettovekt (stykk)	87,000 g

TUV T5


Målskisse

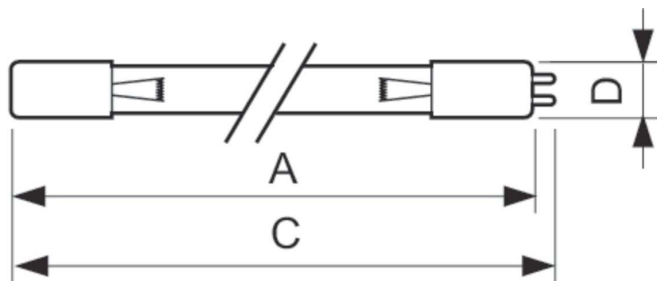


Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32	19,3 mm	853 mm	845,4 mm

TUV 36T5 HO 4P-SE

Fotometriske data

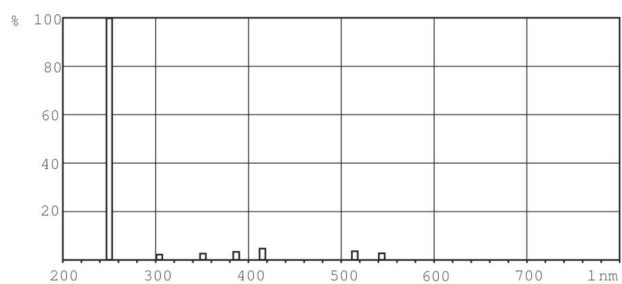

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

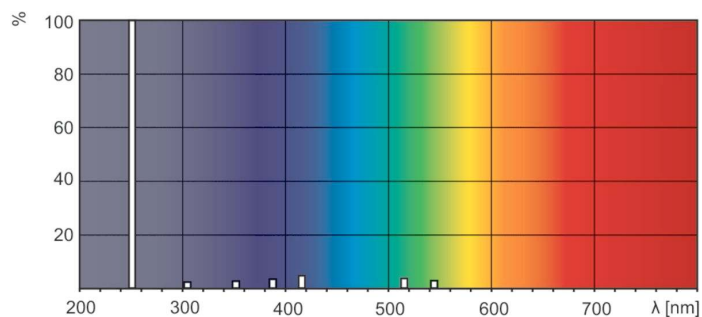

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

