

Eco



**5 ÅRS
GARANTI**



Kan brukes
UTENDØRS*



Kan installeres
rett i isolasjonen




Hurtigkobling

NYHET! Nå i oppdatert utgave. Ideell downlight for prosjekt.
Denne lavtbyggende (32mm) downlighten kan monteres direkte i isolasjon uten kasse.
Perfekt for rehabilitering / utskifting av gamle downlights.
Meget god kvalitet til en god pris.



Systemforbruk:	6W
Spennings:	220-240VAC 50/60Hz
LED-chip:	Cree Cob med linse
Lysutbytte:	420 lm
Fargegjengivelse:	CRI >83
Lysfarge:	2700K eller 3000K
Lysspredning:	38°
Tilt:	Vippbar 15°
Dimbar:	Faseavsnitt/bakkant
IP-grad:	IP44
Innbyggingshøyde:	32 mm
Utskjæringshull:	76 mm
Forventet levetid (L70B50):	50 000 timer (også ved montering direkte i isolasjonen)

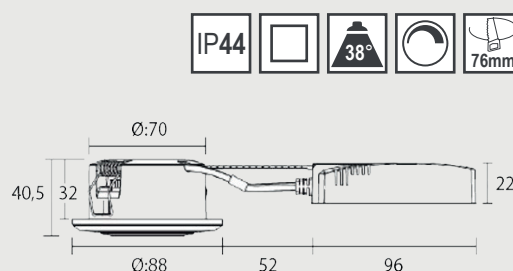

ECO

Tilgjengelige varianter i 2700K:

El.nr.: **32 344 50** ☐ Hvit 2700K
El.nr.: **32 344 51** ☒ Alu 2700K

ECO

Tilgjengelige varianter i 3000K:

El.nr.: **32 344 53** ☐ Hvit 3000K
El.nr.: **32 344 54** ☒ Alu 3000K