

PRODUKT DATABLAD

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

LC RF CONTROL RGBW/TW | Dimmekontroller med radiofrekvens teknologi

BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Arkitektonisk belysning
- Dynamisk lys som en arkitektonisk effekt på offentlige områder
- Belysning av hvelvinger
- Hoteller
- Kontorer
- Private hjem

PRODUKTFORDELER


- Styringsalternativer via radiofjernkontroll eller radiokontrollenhet
- Dimmes med pulsbreddemodulasjon (PWM)
- Enkel og rask tilkobling takket være MATCH funksjonen
- Logaritmisk dimmekurve i området 0-100% med et dimmenivå på 4096

PRODUKTEGENSKAPER

- LED 2.4 GHz master radiomottaker
- 5 kanaler for RGB, RGBW og Tunable White bruksområder
- Forsyningsspenning: 12 V og 24 V
- Høy ytelse per kanal opp til 60 W med 12-24 V strømforsyning

TEKNISK DATA

Mål og vekt

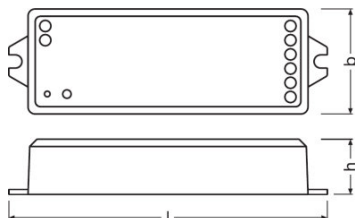

Bredde	38,0 mm
Høyde	20,0 mm
Produktvekt	65,00 g

LAST NED DATA

Fil



User instruction
LC RF CONTROL 24V RGBWTW

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075435834		120 mm x 44 mm x 26 mm	75,00 g	0.14 dm ³
4058075435841	NO: VS 10	145 mm x 130 mm x 105 mm	818,00 g	1.98 dm ³
4058075509795	Shipping carton box 120	300 mm x 280 mm x 340 mm	10383,00 g	28.56 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.