


PRODUKT DATABLAD

PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT

PANEL VALUE 1200x600 TPB | Rektangulær innfelte panel armaturer med TP(B) diffusor, 1200 x 600 mm

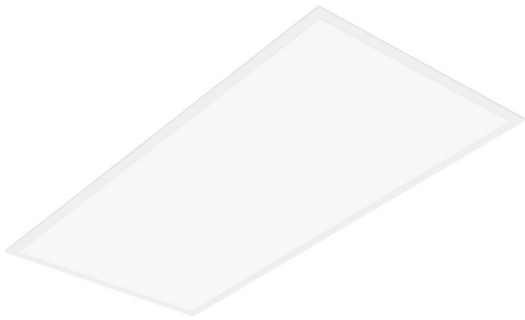

BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Kontorer, konferanserom
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser
- Egner seg for innfelte taksystemer med størrelse på 1200 x 600 mm

PRODUKTFORDELER

- Armatur som gir valuta for pengene
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon
- Mulig med nødbelysning med LEDVANCE Emergency Conversion Box

PRODUKTEGENSKAPER

- Levetid (L70/B50): 50 000 t (ved 25 °C)
- Ekstrudert aluminiumsramme
- Diffusor av polystyren (TP(B)-vurdert)



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	65,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	$\geq 0,95$
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	14
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	14
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	22
Startstrøm	13.2 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Startsstrøm tid T_{h50}	300 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Output ripple current	≤ 5 %
-----------------------------	------------

Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Lysstrøm	5850 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	5 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt

Lengde	1195 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	34,0 mm
Produktvekt	3600,00 g
Monteringsbredde	580.0 mm
Monteringslengde	1180.0 mm

Farger og materialer

Produktfarge	White
Farge på deksel	White
Materiale	Aluminum
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polystyren

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-10...+45 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	25000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	50000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed/Suspended/Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	SCREWLESS TERMINAL
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP40
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK02
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
TP-klassifisering	TP(b)
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/RoHS

Lysfordeling

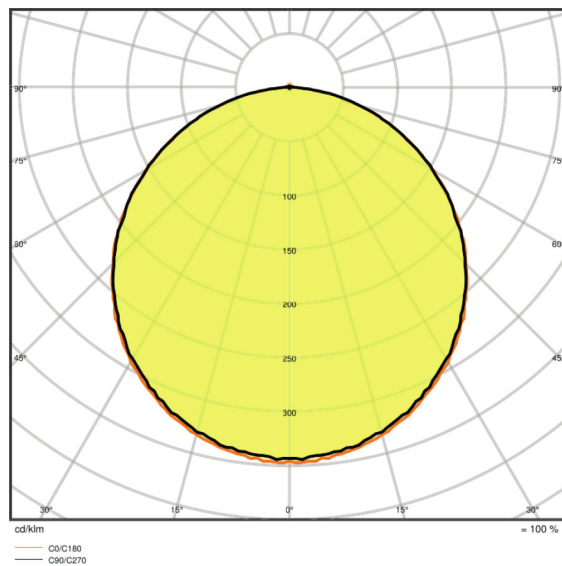

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075384361		602 mm x 40 mm x 1248 mm	4303,00 g	30.05 dm ³
4058075384378	NO: VS 3	1267 mm x 142 mm x 634 mm	16980,00 g	114.07 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.