



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED10S/830 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm - 830 varmhvit - Power supply unit - Sikkerhetsklasse II - Hvit RAL9016

CoreLine SlimDownlight-serien med ultratynne, innfelte armaturer er utformet for å erstatte downlight-armaturer basert på CFL-ni-/CFL-I-lampeteknologi. Produktets lave total kostnad hjelper kunder med å bytte til LED. CoreLine SlimDownlight gir en naturlig lysoverflateeffekt som kan brukes til almennbelysning. Den gir energibesparelser med det samme og har mye lengre levetid, noe som gir deg mer for pengene og en miljøvennlig løsning. Den er enkel å montere. Armaturet passer direkte inn i åpningen, og er meget smal.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Kabel	-
lyskildeseriekode	LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskildefarge	830 varmhvit	Standard RAL-farge	Hvit RAL9016
Lyskilde kan byttes ut	No	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	CE-merke	CE mark
Driver inkludert	Ja	ENEC-merke	ENEC mark
Optikktype	90 [Beam angle 90°]	Garantiperiode	5 år
Optisk deksel-/linsetype	O [opal]	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i
Lysstrålespredning fra armatur	84°		
Kontrollgrensesnitt	-		
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 2-pols		

CoreLine SlimDownlight

	lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	38
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	28

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	10,1 A
Startstrømtid	0,0022 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polymethyl methacrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polystyren
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total høyde	28 mm
Total diameter	166 mm
Farge	Hvit RAL9016
Mål (høyde x bredde x høyde)	28 x NaN x NaN mm (1.1 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	1100 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	100 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43657,0.40454) SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	11 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871016333947499
Produktnavn for bestilling	DN145B LED10S/830 PSU II WH
EAN/UPC – produkt	8710163339474
Bestillingskode	33947499
Lokal kode	3202412
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	16
SAP-materialer	911401805980
SAP-nettvekt (stykk)	0,340 kg





Målskisse

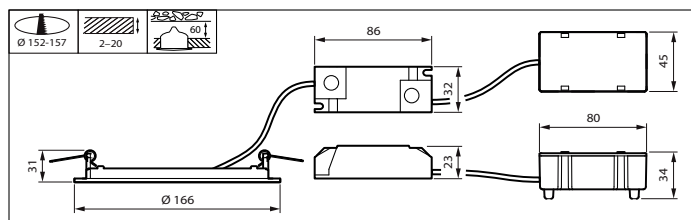

CoreLine SlimDownlight

Fotometriske data

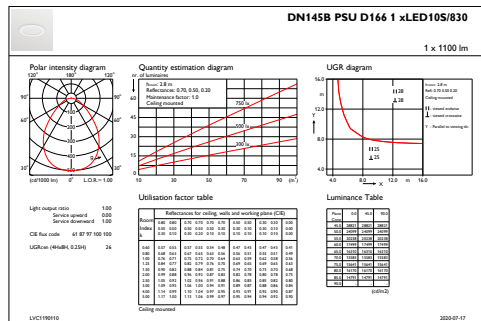

IFGU1_DN145BPSUD1661xLED10S830

OFPC1_DN145BPSUD1661xLED10S830

