

Kabelkanal - CD-HF 80X25 - 3240356

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 80 mm, høyde 25 mm, lengde 2000 mm

Dine fordeler

- ✓ Verktøyløs, gradfri fjerning av stegene takket være bruddsted
- ✓ Kabelkanaltappenes brede, skrå hoder gjør monteringen lett og får dekselet til å sitte perfekt
- ✓ Et ekstra bruddsted i kanalbunnen gir en sømløs og rask oppretting av T- og kryssforbindelser
- ✓ Sikker feste av installerte ledere takket være trådholdebøyler som kan sneppes på stegenes sider
- ✓ Sikker deksselfeste ved vannrett og loddrett montering



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	12 STK
Minimum bestillingsmengde	12 STK
GTIN	 4 046356 508414
GTIN	4046356508414
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	916,600 g
Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BBK7
Merknad	Ordrerelatert artikkel (ingen retur)

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde (b)	2000 mm
Bredde (a)	80 mm
Høyde (c)	25 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 90 °C
------------------------------	------------------

Kabelkanal - CD-HF 80X25 - 3240356

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Farge	lysegrå RAL 7035
Innholdsstoffer	halogenfri
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Material	PC/ABS
Nominelt tverrsnitt	642 mm ²


Standarder og bestemmelser

Halogenfri	ja
Tilkobling iht. standard	CSA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

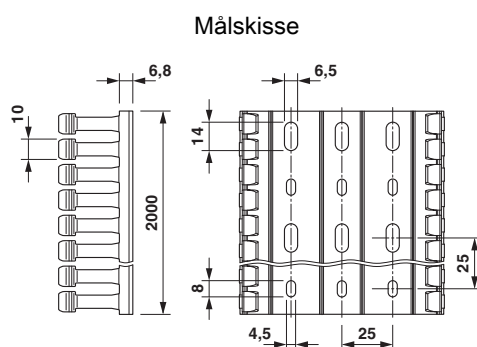

Bunnperforeringen er i henhold til DIN EN 50085

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400703
eCl@ss 11.0	27400703
eCl@ss 4.0	27140600
eCl@ss 4.1	27140600
eCl@ss 5.0	27140600
eCl@ss 5.1	27140600
eCl@ss 6.0	27400700
eCl@ss 7.0	27400703
eCl@ss 8.0	27400703
eCl@ss 9.0	27400703

Kabelkanal - CD-HF 80X25 - 3240356

Klassifiseringer

ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC000012
ETIM 6.0	EC000012
ETIM 7.0	EC000012

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30101815
UNSPSC 7.0901	30101815
UNSPSC 11	30101815
UNSPSC 12.01	30101815
UNSPSC 13.2	39131712
UNSPSC 18.0	39131712
UNSPSC 19.0	39131712
UNSPSC 20.0	39131712
UNSPSC 21.0	39131712

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	248269
-----	---	---	--------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 328576
---------------	---	---	---------------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40028972
------------------------	---	---	----------

Kabelkanal - CD-HF 80X25 - 3240356

Tilbehør

Tilbehør

Blindplugg

Festeklips - RVT-PA 4 - 3240498



Ekspansjonsnagle i kunststoff, til borehulldiameter 4 mm og materialtykkelse 1,5 til 6 mm

Festeklips - RVT-PA 6 - 3240499



Ekspansjonsnagle i kunststoff, til borehulldiameter 6 mm og materialtykkelse 1,5 ... 6 mm

Deksel

Avdekningsprofil - CD-HF COVER 80 - 3240373



Deksel til kabelkanal, lysegrått, halogenfritt, bredde 80 mm, lengde 2000 mm

Kabelkanal

Universal-trådholdeklammer - CD WR - 3240284



Universal-trådholdeklammer, perforert, til kabelkanaler

Nagleverktøy

Verktøy - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



Naglesettverktøy, for bearbeiding av kunststoff-ekspansjonsnagle RVT-PA 4

Kabelkanal - CD-HF 80X25 - 3240356

Tilbehør

Verktøy - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



Naglesettverktøy, for bearbeiding av kunststoff-ekspansjonsnagle RVT-PA 6

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>