


Kabelkanal - CD 40X60 - 3240192

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, grå, består av over- og underdel, bredde 40 mm, høyde 60 mm, lengde 2000 mm

Dine fordeler

- ✓ Kabelkanalsaksen PPS CD har en vektarmoverføring og en spesiell kuttegeometri som gir et lett, kraftbesparende og gradfritt snitt
- ✓ Lett, kraftbesparende snitt uten grad med kabelkanalsaksen CUTFOX-CD
- ✓ Verktøyløs, gradfri fjerning av stegene takket være bruddsted
- ✓ Kabelkanaltappenes brede, skrå hoder gjør monteringen lett og får dekselet til å sitte perfekt
- ✓ Sikkert feste av installerte ledere takket være trådholdebøyler som kan sneppes på stegenes sider
- ✓ Med kunststoff-ekspansjonsnaglene festes kabelkanalene raskt og enkelt ved hjelp av nagleverktøyet



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	20 STK
Minimum bestillingsmengde	20 STK
GTIN	 4 046356 459150
GTIN	4046356459150
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	900,000 g
Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BBK7

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde (b)	2000 mm
Bredde (a)	40 mm
Høyde (c)	60 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-5 °C ... 60 °C
------------------------------	-----------------

Kabelkanal - CD 40X60 - 3240192

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Farge	grå
Innholdsstoffer	blyfri
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Material	PVC
Nominelt tverrsnitt	1404 mm ²

Standarder og bestemmelser


Halogenfri	nei
Tilkobling iht. standard	CSA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

Målskisse

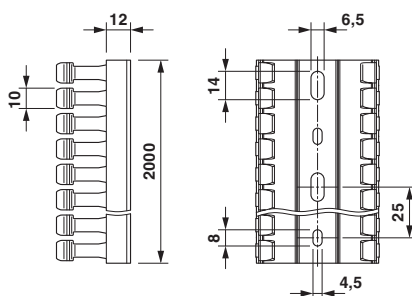

Bunnperforeringen er i henhold til DIN EN 50085

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400703
eCl@ss 11.0	27400703
eCl@ss 4.0	27140600
eCl@ss 4.1	27140600
eCl@ss 5.0	27140600
eCl@ss 5.1	27140600
eCl@ss 6.0	27400700
eCl@ss 7.0	27400703
eCl@ss 8.0	27400703
eCl@ss 9.0	27400703

Kabelkanal - CD 40X60 - 3240192

Klassifiseringer

ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC000012
ETIM 6.0	EC000012
ETIM 7.0	EC000012

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30101815
UNSPSC 7.0901	30101815
UNSPSC 11	30101815
UNSPSC 12.01	30101815
UNSPSC 13.2	39131712
UNSPSC 18.0	39131712
UNSPSC 19.0	39131712
UNSPSC 20.0	39131712
UNSPSC 21.0	39131712

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	248269
-----	---	---	--------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 328576
---------------	---	---	---------------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40027969
------------------------	---	---	----------

Kabelkanal - CD 40X60 - 3240192

Tilbehør

Tilbehør

Blindplugg

Festeklips - RVT-PA 4 - 3240498



Ekspansjonsnagle i kunststoff, til borehulldiameter 4 mm og materialtykkelse 1,5 til 6 mm

Festeklips - RVT-PA 6 - 3240499



Ekspansjonsnagle i kunststoff, til borehulldiameter 6 mm og materialtykkelse 1,5 ... 6 mm

Deksel

Avdekningsprofil - CD COVER 40 - 3240286



Deksel til kabelkanal, grått, bredde 40 mm, lengde 2000 mm

Kabelkanal

Universal-trådholdeklammer - CD WR - 3240284



Universal-trådholdeklammer, perforert, til kabelkanaler

Nagleverktøy

Verktøy - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



Naglesettverktøy, for bearbeiding av kunststoff-ekspansjonsnagle RVT-PA 4

Kabelkanal - CD 40X60 - 3240192

Tilbehør

Verktøy - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



Naglesettverktøy, for bearbeiding av kunststoff-ekspansjonsnagle RVT-PA 6
