

Y-fordeler - SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR - 1054339

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Y-fordeler for RFID-transponderbryter i serien PSR-CT, M12-plugg/bøssing, 5- og 8-polet, for implementering av en manuell startkrets i felten

Artikkelbeskrivelse


Y-fordeler type 2 for manuelle startegenskaper ved PSR-CT-sikkerhetsbrytere.

Dine fordeler

- ✓ Enkel implementering av en manuell startkrets i felten
- ✓ Komfortabel installering med M12-tilkobling
- ✓ Utelukker kablingsfeil
- ✓ Åpner for sømløs feltinstallering av sensorkretsen opptil beskyttelsesklasse IP67 eller IP69K
- ✓ Sparer lange kablingsavstander til automatikkskapet



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 698014
GTIN	4055626698014
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	22,200 g
Tolltariffnummer	85366990
Rabattgruppe	31BBFS

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Midtavstand	21 mm
Bredde	39 mm
Høyde	16 mm
Lengde	52,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)
------------------------------	------------------------------------

Y-fordeler - SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR - 1054339

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesbetingelser

	-25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)
Beskyttelsesgrad	IP65
	IP67

Generelt

Merkestrøm ved 40 °C	2 A
Merkespenning	30 V AC
	30 V DC
Poltall	8
Farge gripeområdet	svart
Isolasjonsmotstand	≥ 100 MΩ
Koding	A - standard
Standarder/bestemmelser	M12-stikkforbinder IEC 61076-2-101
Statusindikator	Nei
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	3
Pluggsykluser	≥ 100
Tiltrekkingmoment	0,4 Nm (M12-stikkforbinder)

Material

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Materiale kontakt	CuZn
Materiale kontaktoverflate	Ni/Au
Materiale kontaktholder	TPU GF
Materiale i grep	TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale mutter	Presstøpt sink, forniklet
Material tetning	NBR

Standarder og bestemmelser

Standarder/forskrifter	M12-stikkforbinder IEC 61076-2-101
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger


Y-fordeler - SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR - 1054339

Skjemategning




Polskisse plugg M12, 8-polet, A-kodet, stiftside

Skjemategning




Polskisse bøsning M12, 5-polet, A-kodet, bøsingside

Skjemategning




Polskisse bøsning M12, 8-polet, A-kodet, bøsingside

Målskisse

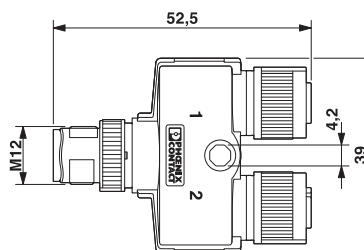

M12 Y-fordeler

Koblingskjema

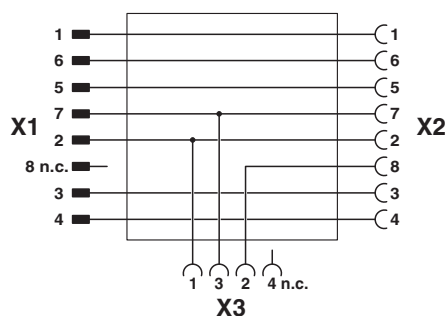

Kontakttilordning for M12-Y-fordeler

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
eCl@ss 4.0	27279000
eCl@ss 4.1	27279000
eCl@ss 5.0	27279200
eCl@ss 5.1	27279200
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106

Y-fordeler - SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR - 1054339

Klassifiseringer

ETIM

ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

Tilbehør

Tilbehør

Beskyttelseshette

Hette - PROT-M12 FS-M - 1430488



Hette M12 i metall for ikke tilordnede M12-plugger for sensor-/aktuatorkablene, montasjepuggforbinder og I/O-utstyr i felten

Hette - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

Hette M12 i kunststoff med festebånd for sensorledninger, for ikke tilordnede M12-plugger



Dreiemomentverktøy

Momentskrutrekker - TSD 04 SAC - 1208429



Momentskrutrekker, med forinnstilt dreiemoment på 0,4 Nm og 4 mm sekskantdrift til M12-pluggforbinder

Låseskrue

Låseskrue - PROT-M12 - 1680539



M12-låseskrue for ikke-tilordnede M12-bøssinger til sensor-/aktuatorkabler, bokser og monteringspluggforbindere

Y-fordeler - SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR - 1054339

Tilbehør

Låseskrue - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

Hette M12 med festebånd, for sensorledninger, for ikke tilordnede M12-bøssinger



Skruverktøy

Verktøy - SAC BIT M12-D15 - 1208432



Bits for montering av sensor-/aktuatorkabler med M12-pluggforbindere og for montering av prefabrikkerte M12-pluggforbindere, med mutterdiameter 15 mm, for 4 mm sekskantdrift