

Kortslutningsplugg - SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 1054366

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Endeplugg til RFID-transponderbryter i serien PSR-CT, M12-plugg, 5-polet, lukker koblingskretsen på siste Y-fordeler i en seriekobling

Artikkelbeskrivelse

Endeplugg til hver sensorkrets til PSR-CT-sikkerhetsbrytere.

Dine fordeler

- ✓ Komfortabel installering med M12-tilkobling
- ✓ Utelukker kablingsfeil
- ✓ Støtter sømløs feltinstallering av sensorkretsen opptil beskyttelsesklasse IP67 eller IP69K



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 698007
GTIN	4055626698007
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	12,300 g
Tolltariffnummer	85332100
Rabattgruppe	31BBFS

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Bredde	14,8 mm
Høyde	14,8 mm
Lengde	56,3 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 90 °C (Stikker)
	-25 °C ... 90 °C (Stikker)

Generelt

Kortslutningsplugg - SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 1054366

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Poltall	5
Farge gripeområdet	svart
Koding	A - standard
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	3
Pluggsykluser	≥ 100

Material

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
-------------------------------	----

Standarder og bestemmelser


Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
-------------------------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"


Tegninger

Skjemategning



Polskisse stikker M12, 5-polet, A-kodet, stiftside

Målskisse

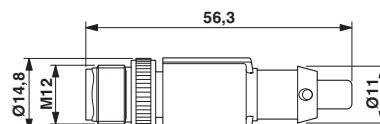

Stikker M12 x 1, rett, skjermet

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311

ETIM

ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Kortslutningsplugg - SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 1054366

Klassifiseringer

ETIM

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

UL Recognized / cUL Recognized

Ex godkjenninger

Godkjenningesdetaljer

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474
Nominell spenning UN		125 V	
Nominell strøm IN		4 A	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474
Nominell spenning UN		125 V	
Nominell strøm IN		4 A	