


RJ45-pluggforbinder - CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - 1414395

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



RJ45-pluggforbinder, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: PA, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 24- 27, kabelutgang: rett, farge: grå



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 027098
GTIN	4055626027098
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	6,000 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Taiwan
Rabattgruppe	31BAB

Tekniske spesifikasjoner

Mekaniske data

Tilkoblingstype	Krympetilkobling
Utvendig ledningsdiameter maks.	7 mm
Overspenningskategori	I
AWG entrådet min.	24
AWG entrådet maks.	27
Forurensningsgrad	2
Kabelutgang	rett
Antall kabelutganger	1
Tilkoblingstverrsnitt	0,1 mm ² ... 0,2 mm ² (flertrådet)
Vekt	6 g
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 60 °C
------------------------------	------------------

RJ45-pluggforbinder - CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - 1414395

Tekniske spesifikasjoner

Materialdata

Materiale kontaktoverflate	Gull
Materiale kontakt	Fosfor bronse
Materiale kontaktholder	PC
Husmateriale	PA
Bredde	44,65 mm
Høyde	17 mm
Lengde	13,5 mm

Elektriske spesifikasjoner

Poltall	8
Nominell spenning U_N	72 V (DC)
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT6 _A
Overføringsegenskaper-GPR	CAT6 _A CAT6 _A
Overføringshastighet	10 GBit/s (500 MHz)
Merkestrøm	1 A
Overspenningskategori	I
Forurensningsgrad	2
Merkespenning (III/3)	72 V (DC)



Standarder og bestemmelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
-------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

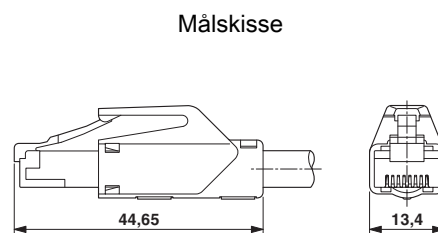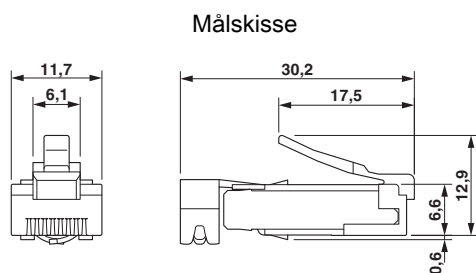

RJ45-stiftinnsats

RJ45-pluggforbinder, IP20

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440101
eCl@ss 11.0	27440101

RJ45-pluggforbinder - CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - 1414395

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440101
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636
ETIM 7.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Godkjenner

Godkjenner

Godkjenner

EAC

Ex godkjenner

Godkjenneresdetaljer

EAC		B.01687
-----	---	---------

Tilbehør

Tilbehør

Krympeverktøy

RJ45-pluggforbinder - CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - 1414395

Tilbehør

Krympetang - VS-CT-RJ45-H - 1653265



Krympeverktøy, tang med innsats, til RJ45-stiftinnsatser VS-08-ST-H...-RJ45 og VS-08-RJ45-10G/C

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>