


RJ45-stifinnsats - VS-08-ST-H21-RJ45 - 1652729


Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Stifinnsats RJ45, CAT6, 8-polet, skjermet, IDC-tilkoblingsteknikk, for tråd AWG 25 ... 24 og entrådede ledere AWG 24, med strekkavlastning



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	5 STK
Minimum bestillingsmengde	5 STK
GTIN	 4 017918 952853
GTIN	4017918952853
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4,078 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Taiwan
Rabattgruppe	31BAB

Tekniske spesifikasjoner

Mekaniske data

Tilkoblingstype	IDC-tilkoblingsteknikk
Overspenningskategori	I
AWG entrådet min.	24
AWG entrådet maks.	25
AWG flertrådet maks.	24
Forurensningsgrad	2
Kabelutgang	rett
Antall kabelutganger	1
Tilkoblingstverrsnitt	0,16 mm ² ... 0,22 mm ² (flertrådet) 0,2 mm ² (stiv)
Vekt	4,078 g
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2

RJ45-stiftinnsats - VS-08-ST-H21-RJ45 - 1652729

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 60 °C
------------------------------	------------------

Materialdata

Materiale kontaktoverflate	Gull
Materiale kontakt	Fosfor bronse
Materiale kontaktholder	PC
Husmateriale	Stål, fortinnet
Bredde	11,7 mm
Høyde	13,5 mm
Lengde	30,2 mm

Elektriske spesifikasjoner

Poltall	8
Nominell spenning U_N	48 V
Nominell strøm I_N	1,75 A
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT6
Overføringsegenskaper-GPR	CAT6 CAT6
Frekvensområde	til 250 MHz
Merkestrøm	1 A
Overspenningskategori	I
Forurensningsgrad	2
Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Isolasjonsmotstand	min. 100 M Ω (100 V DC)


Standarder og bestemmelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
-------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

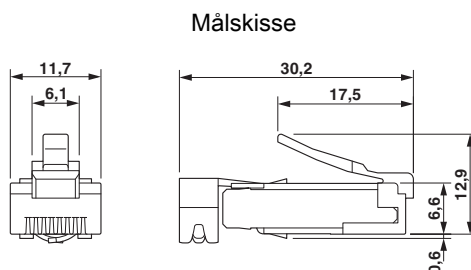

RJ45-stiftinnsats

RJ45-stiftinnsats - VS-08-ST-H21-RJ45 - 1652729

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440205
eCl@ss 11.0	27440223
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

EAC

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

RJ45-stiftinnsats - VS-08-ST-H21-RJ45 - 1652729

Godkjenninger

EAC



B.01687

Tilbehør

Tilbehør

Hylsehus

RJ45-hylsehus - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732



RJ45-hylsehus, beskyttelsesgrad: IP67, poltall: 8, material: PA, kabelutgang: rett, farge: trafikkgår A RAL 7042

RJ45-hylsehus - VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - 1658671



RJ45-hylsehus, beskyttelsesgrad: IP67, poltall: 8, material: PA, kabelutgang: rett, farge: dypsvart RAL 9005

Knekkbeskyttelseshylse

RJ45-knekkbeskyttelseshylse - VS-08-KS-H/GY - 1654743



RJ45-knekkbeskyttelseshylse, for stiftinnsats VS-08-ST-H11-RJ45 og VS-08-ST-H21-RJ45, for kabel diameter opptil 7 mm, farge: Grå

RJ45-knekkbeskyttelseshylse - VS-08-KS-H/GN - 1654756



RJ45-knekkbeskyttelseshylse, for stiftinnsats VS-08-ST-H11-RJ45 og VS-08-ST-H21-RJ45, for kabel diameter opptil 7 mm, farge: grønn

Krympeverktøy

RJ45-stiftinnsats - VS-08-ST-H21-RJ45 - 1652729

Tilbehør

Krympetang - VS-CT-RJ45-H - 1653265



Krympeverktøy, tang med innsats, til RJ45-stiftinnsatser VS-08-ST-H...-RJ45 og VS-08-RJ45-10G/C