


RJ45-stiftinnsats - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Stiftinnsats RJ45, CAT6_A, 10 Gigabit



Ethernet



CC-Link IE

Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	5 STK
Minimum bestillingsmengde	5 STK
GTIN	 4 046356 536660
GTIN	4046356536660
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	3,000 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Taiwan
Rabattgruppe	31BAB

Tekniske spesifikasjoner

Mekaniske data

Tilkoblingstype	IDC-tilkoblingsteknikk
Overspenningskategori	I
AWG entrådet min.	24
AWG entrådet maks.	27
Kabelutgang	rett
Antall kabelutganger	1
Vekt	3 g
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 60 °C
------------------------------	------------------

Materialdata

RJ45-stiftinnsats - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

Tekniske spesifikasjoner

Materialdata

Materiale kontaktoverflate	Gull
Materiale kontakt	Fosfor bronse
Materiale kontaktholder	PC
Husmateriale	Stål, fortinnet
Bredde	11,7 mm
Høyde	12,9 mm
Lengde	30,2 mm

Elektriske spesifikasjoner

Poltall	8
Nominell spenning U_N	48 V
Nominell strøm I_N	1,75 A
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT6 _A
Overføringsegenskaper-GPR	CAT6 _A CAT6 _A
Frekvensområde	til 500 MHz
Overspenningskategori	I
Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Isolasjonsmotstand	min. 100 M Ω (100 V DC)


Standarder og bestemmelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
-------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

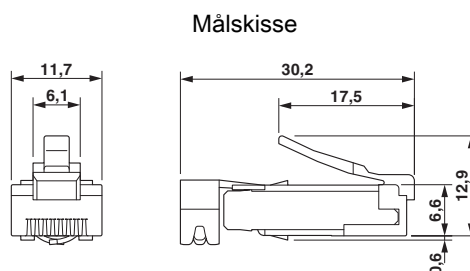

RJ45-stiftinnsats

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440312
eCl@ss 11.0	27440312

RJ45-stiftinnsats - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312
eCl@ss 9.0	27440312

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC002641
ETIM 7.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121419
UNSPSC 18.0	39121419
UNSPSC 19.0	39121419
UNSPSC 20.0	39121419
UNSPSC 21.0	39121419

Godkjenner

Godkjenner

Godkjenner

EAC

Ex godkjenner

Godkjenneresdetaljer

RJ45-stiftinnsats - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

Godkjennelser

EAC



B.01687

Tilbehør

Tilbehør

Hylsehus

RJ45-hylsehus - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732



RJ45-hylsehus, beskyttelsesgrad: IP67, poltall: 8, material: PA, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042

RJ45-hylsehus - VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - 1658671



RJ45-hylsehus, beskyttelsesgrad: IP67, poltall: 8, material: PA, kabelutgang: rett, farge: dypsvart RAL 9005

Knekkbeskyttelseshylse

RJ45-knekkbeskyttelseshylse - VS-08-KS-H/GY - 1654743



RJ45-knekkbeskyttelseshylse, for stiftinnsats VS-08-ST-H11-RJ45 og VS-08-ST-H21-RJ45, for kabeldiameter opptil 7 mm, farge: Grå

RJ45-knekkbeskyttelseshylse - VS-08-KS-H/GN - 1654756



RJ45-knekkbeskyttelseshylse, for stiftinnsats VS-08-ST-H11-RJ45 og VS-08-ST-H21-RJ45, for kabeldiameter opptil 7 mm, farge: grønn

Krympeverktøy

RJ45-stiftinnsats - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

Tilbehør

Krympetang - VS-CT-RJ45-H - 1653265



Krympeverktøy, tang med innsats, til RJ45-stiftinnsatser VS-08-ST-H...-RJ45 og VS-08-RJ45-10G/C