


RJ45-pluggforbinder - CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - 1414382

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



RJ45-pluggforbinder, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: PA, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 24- 27, kabelutgang: rett, farge: grå



Ethernet

Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 025339
GTIN	4055626025339
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	7,000 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Taiwan
Rabattgruppe	31BAB

Tekniske spesifikasjoner

Mekaniske data

Tilkoblingstype	Krympetilkobling
Utvendig ledningsdiameter maks.	7 mm
AWG entrådet min.	24
AWG entrådet maks.	27
Forurensningsgrad	2
Kabelutgang	rett
Antall kabelutganger	1
Tilkoblingstverrsnitt	0,1 mm ² ... 0,2 mm ² (flertrådet)
Vekt	7 g
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 60 °C
------------------------------	------------------

RJ45-pluggforbinder - CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - 1414382

Tekniske spesifikasjoner

Materialdata

Materiale kontaktoverflate	Gull
Materiale kontakt	Fosfor bronse
Materiale kontaktholder	PC
Husmateriale	PA
Bredde	44,65 mm
Høyde	13,5 mm
Lengde	17 mm

Elektriske spesifikasjoner

Poltall	8
Nominell spenning U_N	72 V (DC)
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT6
Overføringsegenskaper-GPR	CAT6 CAT6
Overføringshastighet	1 GBit/s (250 MHz)
Merkestrøm	1 A
Forurensningsgrad	2
Merkespenning (III/3)	72 V (DC)



Standarder og bestemmelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
-------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

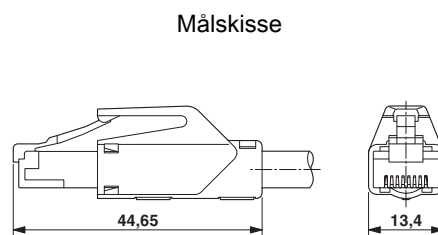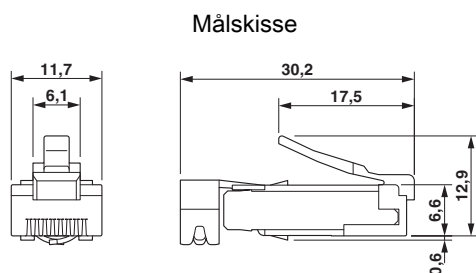

RJ45-stiftinnsats

RJ45-pluggforbinder, IP20

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440101
eCl@ss 11.0	27440101
eCl@ss 4.0	27260700

RJ45-pluggforbinder - CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - 1414382

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440101
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636
ETIM 7.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

EAC

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

EAC		B.01687
-----	---	---------

Tilbehør

Tilbehør

Krympeverktøy

RJ45-pluggforbinder - CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - 1414382

Tilbehør

Krympetang - VS-CT-RJ45-H - 1653265



Krympeverktøy, tang med innsats, til RJ45-stiftinnsatser VS-08-ST-H...-RJ45 og VS-08-RJ45-10G/C