


RJ45-stiftinnsats - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Stiftinnsats RJ45, CAT6, 8-polet, skjermet, IDC-piercetilkobling, for tråder AWG 27 ... 24, med strekkavlastning



Ethernet

Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	5 STK
Minimum bestillingsmengde	5 STK
GTIN	 4 046356 313230
GTIN	4046356313230
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	2,880 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Taiwan
Rabattgruppe	31BAB

Tekniske spesifikasjoner

Mekaniske data

Tilkoblingstype	IDC-tilkoblingsteknikk
Overspenningskategori	I
AWG entrådet min.	27
AWG entrådet maks.	24
Forurensningsgrad	2
Kabelutgang	rett
Antall kabelutganger	1
Tilkoblingstverrsnitt	0,1 mm ² ... 0,2 mm ² (flertrådet)
Vekt	2,88 g
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 60 °C
------------------------------	------------------

RJ45-stiftinnsats - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Tekniske spesifikasjoner

Materialdata

Materiale kontaktoverflate	Gull
Materiale kontakt	Fosfor bronse
Materiale kontaktholder	PC
Bredde	11,7 mm
Høyde	13,5 mm
Lengde	30,2 mm

Elektriske spesifikasjoner

Motstand	100 MΩ
Tilkoblingstverrsnitt AWG	27 ... 24 (fletrådet)
Merkestrøm	1 A


Standarder og bestemmelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
-------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

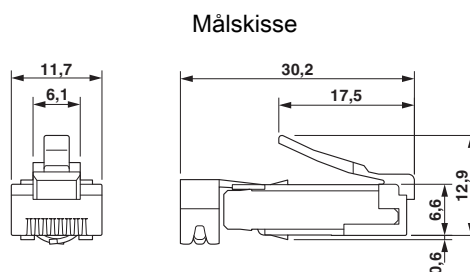

RJ45-stiftinnsats

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440312
eCl@ss 11.0	27440312
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312

RJ45-stiftinnsats - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27440312
------------	----------

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC002641
ETIM 7.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121419
UNSPSC 18.0	39121419
UNSPSC 19.0	39121419
UNSPSC 20.0	39121419
UNSPSC 21.0	39121419

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

EAC

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

EAC		B.01687
-----	---	---------

Tilbehør

Tilbehør

Hylsehus

RJ45-stiftinnsats - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Tilbehør

RJ45-hylsehus - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732



RJ45-hylsehus, beskyttelsesgrad: IP67, poltall: 8, material: PA, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042

RJ45-hylsehus - VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - 1658671



RJ45-hylsehus, beskyttelsesgrad: IP67, poltall: 8, material: PA, kabelutgang: rett, farge: dypsvart RAL 9005

Knekkbeskyttelseshylse

RJ45-knekkbeskyttelseshylse - VS-08-KS-H/GY - 1654743



RJ45-knekkbeskyttelseshylse, for stiftinnsats VS-08-ST-H11-RJ45 og VS-08-ST-H21-RJ45, for kabel diameter opptil 7 mm, farge: Grå

RJ45-knekkbeskyttelseshylse - VS-08-KS-H/GN - 1654756



RJ45-knekkbeskyttelseshylse, for stiftinnsats VS-08-ST-H11-RJ45 og VS-08-ST-H21-RJ45, for kabel diameter opptil 7 mm, farge: grønn

Krympeverktøy

Krympetang - VS-CT-RJ45-H - 1653265



Krympeverktøy, tang med innsats, til RJ45-stiftinnsatser VS-08-ST-H...-RJ45 og VS-08-RJ45-10G/C