

Protokollomformer - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



8-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling og 250 Ω indre motstand for inngang



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 384795
GTIN	4055626384795
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	310,000 g
Tolltariffnummer	85176200
Rabattgruppe	31NDNC

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Bredde	45 mm
Høyde	99 mm
Dybde	114,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 70 °C
	-40 °F ... 158 °F
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Beskyttelsesgrad	IP20

Generelt

Prøvespenning datagrensesnitt	500 V AC
Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning	500 V AC
Elektromagnetisk kompatibilitet	I overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF
Innbygning	vilkårlig

Protokollomformer - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Monteringsinformasjon	på standardskinne NS 35 i henhold til EN 60715
Nettvekt	310 g
Farge	grå
MTBF	272 År (Siemens modell SN29500, temperatur 40 °C, miljøfaktor 1,5 og belastningsfaktor 50 %)
Konformitet	CE-konform

Forsyning

Typisk strømsopptak	46 mA (ved 24 V DC)
---------------------	---------------------

Grensesnitt

Grensesnitt 1	HART FSK
Grensesnitt	Analog
Antall porter	8
Tilkoblingstype	Skrutilkobling

Standarder og bestemmelser


Elektromagnetisk kompatibilitet	I overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF
Konformitet	CE-konform
Test for skadelig gass	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Environmental Product Compliance


China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger

Blokkskjema

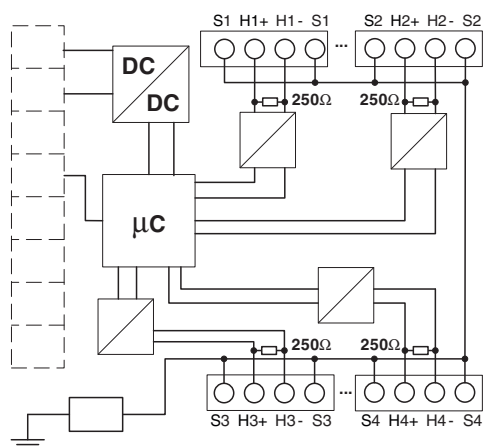

Målskisse

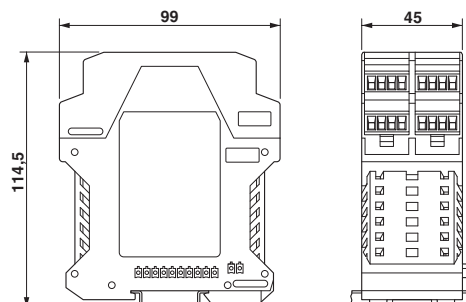

Protokollomformer - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27242208
eCl@ss 11.0	27242208
eCl@ss 5.0	27242700
eCl@ss 5.1	27242700
eCl@ss 6.0	27242200
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27242208
eCl@ss 9.0	27242208

ETIM

ETIM 5.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423
ETIM 7.0	EC001423

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39122114
UNSPSC 18.0	39122114
UNSPSC 19.0	39122114
UNSPSC 20.0	39122114
UNSPSC 21.0	39122114

Tilbehør

Tilbehør

Gatewayer/proxier

HART-Ethernet-multiplekser - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233



Ethernet-hodestasjon for modulær HART-gateway. Tilkobling for opptil fem GW PL HART ...-BUS-tilleggsmoduler for kommunikasjon med opptil 40 HART-enheter. Støtter Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM og Arcom.

HART-Ethernet-multiplekser - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321



Ethernet-hodestasjon for modulær HART-gateway. Tilkobling for opptil fem GW PL HART ...-BUS-tilleggsmoduler for kommunikasjon med opptil 40 HART-enheter. Støtter Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM og Arcom.

IO-komponenter

Protokollomformer - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

Tilbehør

Protokollomformer - GW PL HART8-BUS - 2702235



8-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling

Protokollomformer - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236



8-kanals HART®-tilleggsmodul med analog loop-tilførsel og skruetilkobling

Protokollomformer - GW PL DIO4-BUS - 2702237



Modul for 4-kanals digitalinngang og 4-kanals digitalutgang med skruetilkobling.

Protokollomformer - GW PL HART4-R-BUS - 2702879



4-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling og 250 Ω indre motstand for inngang

Protokollomformer - GW PL HART4-BUS - 2702234



4-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling

Nødvendige tilleggsartikler

Protokollomformer - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

Tilbehør

HART-Ethernet-multiplekser - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233



Ethernet-hodestasjon for modulær HART-gateway. Tilkobling for opptil fem GW PL HART ...-BUS-tilleggsmoduler for kommunikasjon med opptil 40 HART-enheter. Støtter Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM og Arcom.

HART-Ethernet-multiplekser - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321



Ethernet-hodestasjon for modulær HART-gateway. Tilkobling for opptil fem GW PL HART ...-BUS-tilleggsmoduler for kommunikasjon med opptil 40 HART-enheter. Støtter Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM og Arcom.