

Skjøteboks - FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - 1019711

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Monteringsskinneskjøteboks, komplett skjøteklar montert, for 6x LC-Duplex (OS2)

Monteringsskinneskjøteboks 6x LC-Duplex, inkludert fiberhaler og skjøteholder

Artikkelbeskrivelse

Monteringsskinneskjøteboks i serien FDX 20, utstyrt med 6x LC-Duplex-kobling, komplett skjøteklar utstyrt med premontert 900 µm fiberhaler (OS2) og skjøteholder (for separat tilgjengelig krympe- og krympeskjøtebeskyttelse) på et patentert skjøteunderlag i pulverbelagt stål. Kabeltilføring ved hjelp av nippel valgvis oppe og nede mulig Hus (todelt) klargjort for skinnemontering i form av adapter på baksiden (kan også monteres på siden).

Leveranseomfang:

Monteringsskinnehus med integrert skjøteoppbevaring (montert), utstyrt med 6x LC-Duplex-kobling, 12x fiberhaler (OS2), 1x skjøteholder, 1x kabelnippel (M20x1,5)

Dine fordeler

- ✓ Intuitiv frontbetjening og oversiktlig automatikkskaplayout takket være enhetlig design
- ✓ Fleksibel skinnemontering i tre posisjoneringsretninger mulig
- ✓ Optimalt dimensjonert og patentert fiberhaleoppbevaringsrom for praktisk skjøting og kompakte bøyeradier.
- ✓ Seks Duplex-fronttilkoblinger og kompakte mål for mer plass i automatikkskapet
- ✓ Industriegnet
- ✓ Redusert monteringstid grunnet skjøteklar prekonfeksjonering
- ✓ Sikker dataforbindelse over lang tid grunnet komponenter med omfattende testing
- ✓ 3-trinns strekkavlastning
- ✓ Monteringsvennlig
- ✓ inkludert kabelnippel
- ✓ Sporkabelrør føres direkte på skjøteunderlaget



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 701035
GTIN	4055626701035
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	710,000 g

Skjøteboks - FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - 1019711

Tolltariffnummer	85367000
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BAB

Tekniske spesifikasjoner

Mekaniske data

Tilkoblingstype	Kabelnippel M20
Antall stikkplasser	12
Utvendig ledningsdiameter min.	6 mm
Utvendig ledningsdiameter maks.	12 mm
Kabelutgang	oppe og nede
Antall kabelutganger	2
Vekt	710 g
Byggeform	Monteringsskinnemodul
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	0 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Beskyttelsesgrad	IP20 (i henhold til IEC 60529)

Materialdata

Husmateriale	Stål
Material husoverflate	Pulverbelagt, grå
Bredde	40,2 mm
Høyde	130,2 mm
Dybde	112,3 mm
Monteringstype	Skinneinstallasjon
Monteringsinformasjon	Monteringsskinneadapteren kan omplugges fleksibelt

Spesifikasjoner ledning

Kabeltype	for alle vanlige kabeltyper
	Glassfiber singlemode
Kabeloppbygning	halvløse kompaktledere (STB)
Lederfarger	farget i forskjellige farger
Overføringsmedium	FO
Antall fibre	12
Fibertype	Glassfiber singlemodus, uømfintlig mot bøying G.657 A2
Fiber	GOF
Demping	≤ 0,3 dB (ved 1310 nm / 1550 nm)

Standarder og bestemmelser

Flammebestandighet	ja
Bestandig mot UV-stråler	ja

Skjøteboks - FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - 1019711

Tekniske spesifikasjoner

Standarder og bestemmelser


Halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Tilordningsplan	Ja Internasjonalt

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

Målskisse

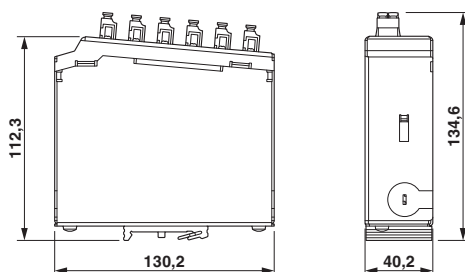

Monteringsskinneskjøteboks 6x LC-Duplex OS2, komplett skjøteklar montert

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19170113
eCl@ss 11.0	19170113
eCl@ss 6.0	19069200
eCl@ss 7.0	19069290
eCl@ss 8.0	19069290
eCl@ss 9.0	19069290

ETIM

ETIM 5.0	EC002610
ETIM 6.0	EC002609
ETIM 7.0	EC002609

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

EAC

Skjøteboks - FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - 1019711

Godkjennelser

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

EAC



B.01687

Tilbehør

Tilbehør

Prefabrikkert datakabel

FO-patchkabel - FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - 1115636



OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-LC, UPC-slipning, lengde 1 m

FO-patchkabel - FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - 1115596



OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-SC, UPC-slipning, lengde 1 m

FO-patchkabel - FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - 1115618



OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-SC, UPC-slipning, lengde 1 m

FO-patchkabel - FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - 1115629



OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-LC, UPC-slipning, lengde 2 m

Skjøteboks - FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - 1019711

Tilbehør

FO-patchkabel - FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - 1115595



OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-ST, UPC-slipning, lengde 2 m

FO-patchkabel - FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - 1115617



OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-SC, UPC-slipning, lengde 2 m

FO-patchkabel - FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - 1115626



OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-LC, UPC-slipning, lengde 5 m

FO-patchkabel - FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - 1115592



OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-SC, UPC-slipning, lengde 5 m

FO-patchkabel - FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - 1115615



OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-SC, UPC-slipning, lengde 5 m

Nødvendige tilleggsartikler

Skjøteboks - FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - 1019711

Tilbehør

Krympeskjøtebeskyttelse - FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - 1019676



Krympeskjøtebeskyttelse, byggform: rett, beskyttelsesgrad: IP20, kabelutgang: oppe og nede, farge: transparent

Krympeskjøtebeskyttelse - FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - 1019678



Krympeskjøtebeskyttelse, byggform: rett, beskyttelsesgrad: IP20, tilkoblingstype: Krymping, kabelutgang: oppe og nede, farge: metallisk blank

Tilleggsprodukter

FO-tilbehør - FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - 1407032



Hylserenser 1,25 mm, til LC, ca. 500 rensesykluser

FO-tilbehør - FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - 1407000



Rensepinne til koblinger og pluggendeflater, 1,25 mm (LC), stk./pakn.: 10

Låseskrue - A-INSP-M20-68N-P-LG - 1424519



Låseskrue, material: PA, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: lysegrå RAL 7035, med O-ring

Skjøteboks - FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - 1019711

Tilbehør

Mutter - WP-CN PA M20 - 3241134



Mutter, material: Polyamid glassfiberforsterket, til gjenge M20, farge: grå

Stjerneskrutrekker - SF-PH 1-80 - 1212559



Skrutrekker, kryss PH (lasermerket), uisolert, størrelse PH 1 x 80, tokomponenthåndtak, med antiskligrep

Skrutrekker - SF-SL 1,0X5,5-150 - 1212552



Skrutrekker, spor (lasermerket), størrelse 1,0 x 5,5 x 150 mm, tokomponenthåndtak, med antiskligrep

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Monteringsskinneadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740



Monteringsskinneadapter, byggform: Basishus med skjerming, beskyttelsesgrad: IP20, material: PC-GF10, uten modulinnsetser

Skjøteboks - FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - 1019711

Tilbehør

Monteringsskintheadapter - FL DIN RA - 2891053



FL DIN RA monteres i en 19" standardrack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) for at det skal kunne monteres driftsmidler montert på DIN-skinner i racks.

Monteringsskintheadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740



Monteringsskintheadapter, byggform: Basishus med skjerming, beskyttelsesgrad: IP20, material: PC-GF10, uten modulinnsetser

Kabelnippel - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125



Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 6 mm ... 12 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvgrå RAL 7001

Påskriftsfolie for zackremse - TML (104X10)R - 0801835



Påskriftsfolie for zackremse, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 1500

Påskriftsfolie for zackremse - TML (EX9,5)R TR - 0816634



Påskriftsfolie for zackremse, Rull, transparent, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 40000 x 9,5 mm, Antall enkeltskilt: 4000

Skjøteboks - FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - 1019711

Tilbehør

Sikkerhetsetikett med spesiallim - EMLS (70X32)R SR - 0800346



Sikkerhetsetikett med spesiallim, Rull, sølv, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 70 x 32 mm, Antall enkeltskilt: 500

Etikett til ru overflater - EML-HA (76X51)R - 0830609



Etikett til ru overflater, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 76 x 51 mm, Antall enkeltskilt: 1000

Varselskilt - PML-W100 (25X25)R - 0830429



Varselskilt, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringsstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 25 mm, Antall enkeltskilt: 500

Apparatmerke - LS-EMLP (60X15) WH - 0831696



Apparatmerke, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 60 x 15 mm, Antall enkeltskilt: 20

Kabelmerker - WML-RFID/HF 14 (25X19)R - 0803386



Kabelmerkeretikett med RFID-HF transponder, roll, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, monteringsmetode: klebes, kabeldiameter: min. 9 mm, kabeldiameter: maks. 14 mm, merkefeltstørrelse: 25 x 19 mm