



Art.navn:	Dimmer EI700 for innbygging.
Art.nr:	GI38100
El.nr:	1472101
GTIN:	4010337381006

Generelt

Dimmer EL700 for innbygging.


Beskrivelse

Tronic innbyggingsdimmer type GI 381 00 er for dimming av Tronic trafoer og 230V glødelamper inntil 700W.


Informasjon

MONTERINGGI 381 00 er egnet for innbygging i himling med minste hulldiameter Ø 63 mm eller til påveggsmontering.FUNKSJONGI 381 00 arbeider etter faseavsnittprinsippet. Dette gjør at den vanlige drossel mot radiostøy er fjernet, og Tronic dimmer er derfor brumfri. Den innebygde «softstart» øker levetiden til de tilkoblede lypærene.BETJENINGGI 381 00 betjenes via mekaniske impulsbrytere. Ved rask berøring av bryteren slås Tronic innbyggingsdimmer av og på. Ved langsom berøring dimmes lyset trinnløst. På dimmeren er det en bryter hvor man kan velge om den skal være med eller uten lysminne.EFFEKTØKNINGVed innkopling av effektmoduler, kan belyningsanlegget dimmes med høyere effekter. Med effektmodul må belastningen over Tronic dimmer være minimum 50W.BESKYTTELSESFUNKSJONERElektronisk utkobling ved kortslutning (ingen sikring å skifte) med automatisk gjeninnkobling for kortslutninger inntil maks 7 sek. Lengre kortslutninger fører til automatisk utkobling av apparatet. Gjeninnkobling skjer ved å slå dimmeren av og på. En integrert overbelastningsbeskyttelse regulerer ned utgangseffekten avhengig av omgivelsestemperaturen. Hvis omgivelsestemperaturen er for høy, vil en overtemperatursikring bryte utgangen til GI 380 00. Gjeninnkobling skjer automatisk når dimmeren avkjøles.

Koblingskjema

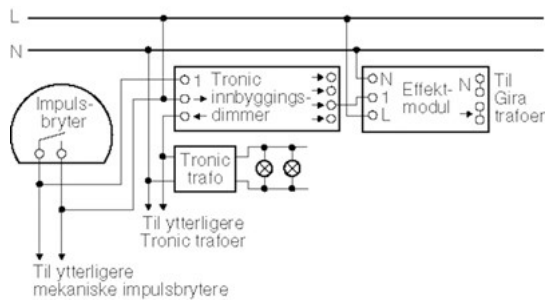

Målskisse

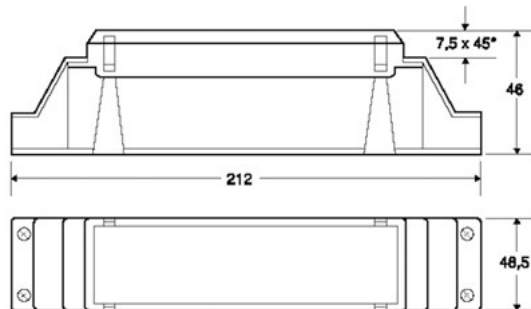

Tekniske data

Digitale innganger

Driftsspenning

230Vac

Mekaniske egenskaper

Betjening

Via mekaniske impulsbrytere

Belastning

Glødelamper (230V)

50 - 700W

Halogenglødelamper (230V)

50 - 700W

Kortslutningssikring

Elektronisk utkopling ved kortslutning, ingen sikring å skifte

Overtemperatursikring

Elektronisk utkopling med automatisk gjeninnkopling ved nedkjøling

Omgivelsestemperatur

Ta maks 45°C

Kapslingstemperatur

Tc maks 70°C

Minste hull diameter i himling

Ø 63 mm

Mål

212 x 48,5 x 46 mm

Tronic trafo

50 - 700W

Effektmodul kan tilkoples

Ja, maks 10 med min. 1 stk. fullastet Tronic trafo på dimmeren.

Blandingslast av de spesifiserte belastningstypene

50 - 700W