



Art.navn:	Dimmer touch IN500
Art.nr:	GK33127
El.nr:	1472149
GTIN:	7070738000378

Generelt

Dimmer system 2000 induktive laster 500W




Beskrivelse

GK 331 27 er for dimming av vikledede transformatorer i forbindelse med lav-volt halogenbelysning, glødelamper og 230V halogen. Maksimum belastning 500W/VA. Dimmeren leveres i hvit farge som standard, men kan også leveres i alle Giras design-/fargeutvalg. (Event, Esprit, Edelstål m.m.).

Informasjon

BETJENING Touch-dimmeren betjenes med korte og lange trykk. Korte trykk for av/ på og lengre trykk for dimming. Holdes knappen inne på øvre del av knappen, heves lyset. På nedre del senkes lyset. Dimmeren kan også betjenes via slavedimmere. SLAVEDIMMERETilkopling av slavedimmere er mulig. Belysningen kan da slås på/av fra flere steder. Ved et kort trykk på berøringsknappen slås lyset på/av. Ved lengre trykk dimmes belysningen. Den innebygde «softstarten» øker levetiden til de tilkoblede lyspærene. HUKOMMELSE FOR LYSSTYRKETouch-dimmer GF 331 00 har lysminnefunksjon. EFFEKTØKNINGTilkopling av inntil 10 Tronic effektmoduler på 600VA gjør det mulig å dimme inntil 6500VA. Hvis man kople til effektmoduler, må dimmeren ha minimum 20VA, maksimum 500VA. MONTERINGGK 331 27 er egnet for montering i standard veggbox eller i påveggskappe (type MTC-VH).

Koblingsskjema

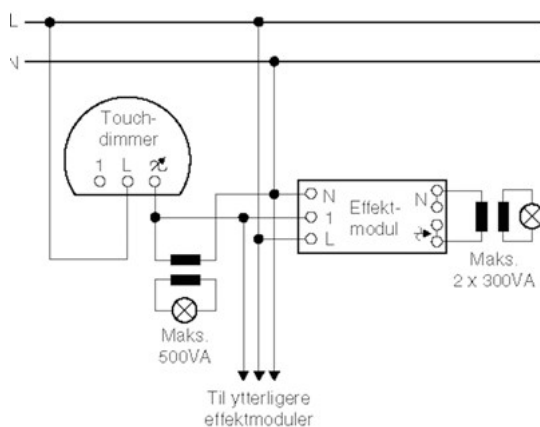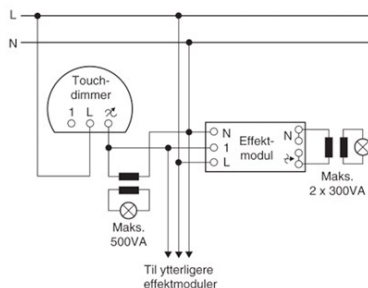

Tekniske data

Digitale innganger

Driftsspenning

230Vac

Belastning

Glødelamper (230V)

20 - 500VA

Halogenl delamper (230V)

20 - 500VA

Kortslutningssikring

T2/250H, GI 498 06

Viklede trafoer

20 - 500VA (Viklede trafoer m  alltid lastes med minimum 85%)

Annet

Blandingslast til spesielle belastningstyper