




** Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter.
Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet.*

Undersentral 63A 400V 01126


Kapsling i brennlakkert korrosjonsbestandig galvanisert stålplate

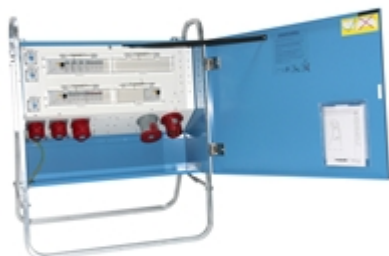

Produktfordeler

- Servicevennlig sentral.
- Uttak, Sikringer og jordfeilsbrytere er lett tilgjengelige, bak låsbar dør.
- Samtlige uttak beskyttes av jordfeilsbrytere.
- Uttak er avsikret med automatsikringer av C-karakteristikk.
- Mulig å henge på vegg.
- Varmeforsinket stativ.
- Kapsling i brennlakkert korrosjonsbestandig galvanisert stålplate
- Gangjern og ytre skruer i rustfritt stål
- Selvstengende sikringslokk av glassklar plast

Art nr : 1570405 (EB10801)
Type: U 63B 400//6211-201
EN

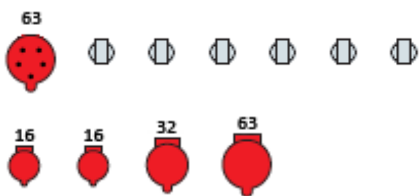

Sertifiseringer :



Tekniske data, U 63B 400//6211-201 EN

Innkommende 5-pol/400V 63A CEE 463-6 1 stk

Merkestrøm 63 A

Utgående 2-pol/230V 16A Schuko Type F 6 stk

Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6 2 stk

Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 stk

Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6 1 stk

Jordfeilbryter 0,03A 2 stk

Jordfeilbryter 0,3A 1 stk

Spenning 400 V

Vekt 35 kg

Mål H x B x D 925 x 775 x 515 mm

Kortslutningsbestandighet lcc 10 kA

Kapslingsklasse IP44