



FDV dokument 1511504

Produkt: Plus dobbel stikk delt m/j PH
El-nummer: 1511504
Vareno: EKO06926
EAN: 7020160692610
Pakningsant.: 5
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse: ELKO Plus dobbel stikkontakt innfelt med jord, barnevern og delt sokkel. Stikkkontakten bygger kun 11 mm ut fra veggen. Plus dobbel stikk delt, har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kurssikring. Stikkkontakten passer kun i 1,5 veggboкс, dersom det er montert enkel veggboкс kan en forhøyningskappe benyttes.

Plus dobbel stikk delt har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kurssikring.

OBS: Det styrte uttaket skal alltid merkes med etiketten som følger med kontakten. Alle uttak med begrenset belastningsevne bør i tillegg merkes med aktuell effekt.

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner: Koblingsanvisning: L1 og L2 må alltid komme fra samme kurssikring. L1 kan mates direkte fra kurssikringen, mens L2 for eks. kan mates via en bryter eller en dimmer fra den samme kurssikringen.

Plus dobbel stikkontakt med jord

Barnevern.

16 A 440V.

Kapslingsklasse: IP20.

Halogenfri.

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Montering: 1,5 veggbox eller forhøyningskappe, samt 40mm 1,5 påveggskappe.

Innbygningsdybde: 32mm.

Farge: Polarhvit.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.

* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)

* Entrådet (PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).


* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².


Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.

Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

Målskisse



Koblingsskjema

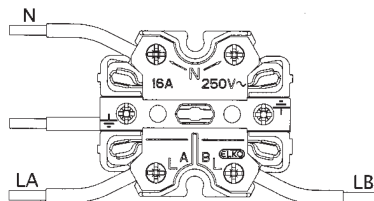

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01