

MICROTIME TIDSSTRØMSBRYTER

for montering i standard veggboks

GENERELT

Micro Matic's Microtime tidsstrømsbryter er beregnet for montering i standard veggboks eller for påveggsmontering ved hjelp av MTC-VH. Innfellingsmodellene kan også kombineres med jordet stikkontakt.

Til styring og kontroll av f.eks.:


- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Ventilasjonsanlegg
- Varmeanlegg
- Lys
- Snøsmelteanlegg

Tidsstrømsbryteren kan innstilles på følgende tider:


7,5 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter, 120 minutter, 240 minutter, 8 timer eller 16 timer. Tidsbryteren har en lysdiode i front som lyser når den er aktivert.

TEKNISKE DATA


Utgang 10A ved 230V
2-polet sluttekontakt
Farge Polarhvit
IP-grad IP 20

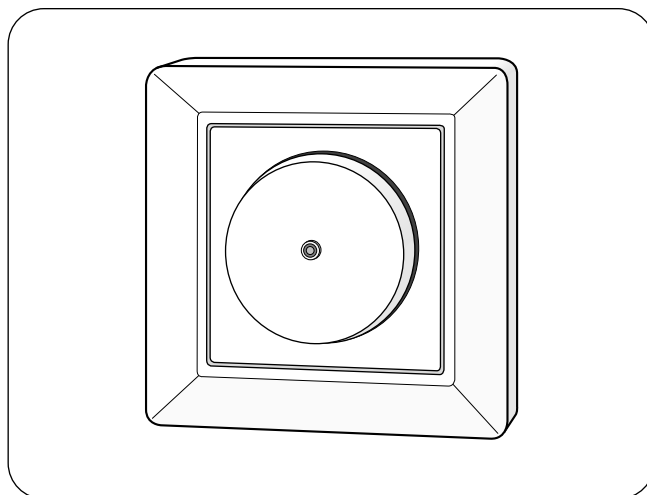

MÅLSKISSE

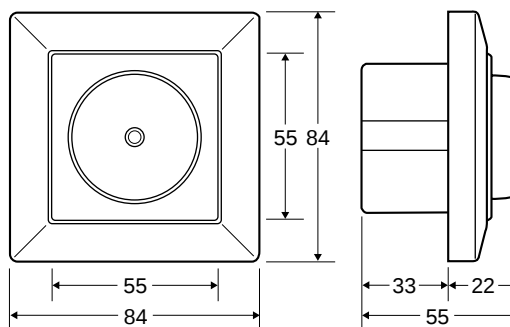

KOPLINGSSKJEMA

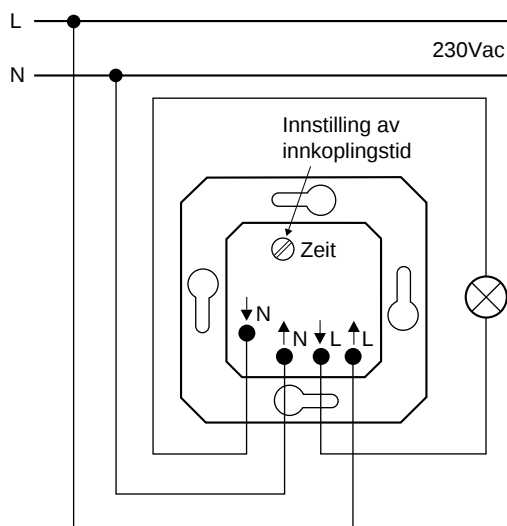

BESTILLINGSTABELL

Type	Beskrivelse	El.nr.
GK 493 40 MTC-VH	Tidsstrømsbryter, 0 - 16 timer Enkel påveggskappe, polarhvit	14 742 22 54 913 49