

MEKANISKE KONTAKTUR TYPE MM 755 - for innfelling i tavlefront eller påveggsmontering


GENERELT

Micro Matic's mekaniske kontaktur i serien 755- leveres i ti varianter med meget omfattende koplingsmuligheter. 755-serien er konstruert for innfelling i tavlefront eller påveggsmontasje.


Innstillingen er gjort meget enkel ved uttrekkbare ryttere. Kontakt-urene er utstyrt med visere for avlesning av tid. Minste innkoplingstid er 15 minutter/1,25 minutter. Som tilbehør finnes hurtigkopling for profilskinne og monteringsring for panelmontering.

TEKNISKE DATA

Driftsspenning	230V, $\pm 15\%$, 50Hz (50/60Hz for ur m/gangreserve)
Egetforbruk	0,6W uten gangreserve 1,1W med gangreserve
Utganger	1 eller 2 vekselkontakter, 16A 250V, $\cos \varphi = 1$
Drift	Synkronmotor/quartz ± 2 sek./døgn
Gangreserve	Mer enn 72 timer v/20°C
Omgivelsestemperatur	± 10 til $+ 90^\circ\text{C}$ (synkronmotor) ± 10 til $+ 60^\circ\text{C}$ (quartz)
Materiale	Selvs lukkende termoplast
Godkjenning	Nemko

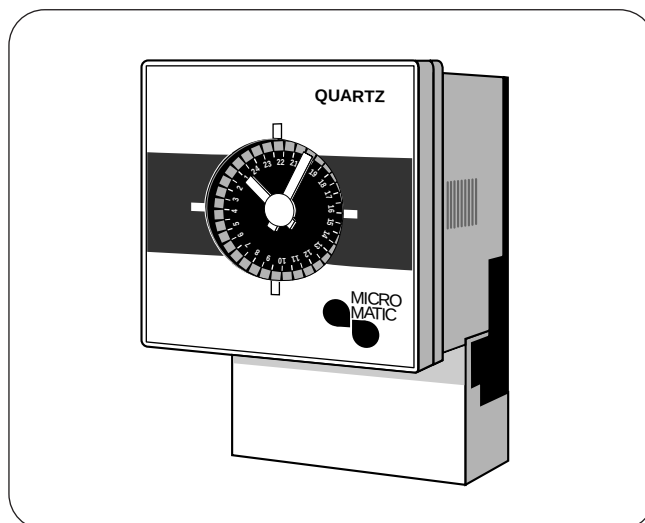


MÅLSKISSE

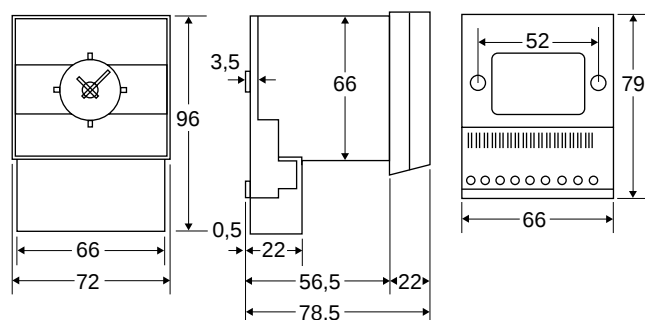

KOPLINGSKJEMA

MM 7550	MM 7551	MM 7554
MM 7556Q	MM 7552	MM 7555
MM 7553	MM 7557Q	MM 7559Q
MM 7558Q		

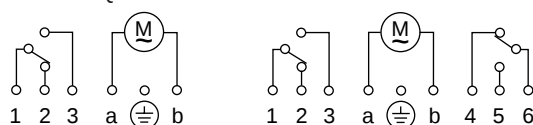

BESTILLINGSTABELL

Best. nr. uten gangreserve Best. nr. med gangreserve	MM 7550 (el.nr. 14 741 50) MM 7556Q (el.nr. 14 741 56)	MM 7551 (el.nr. 14 741 51)	MM 7552 (el.nr. 14 741 52) MM 7557Q (el.nr. 14 741 57)
Koplingsprogram Antall ryttere Minste koplingsintervall Kontakter	Døgn 96 15 min. 1 vekselkontakt	Døgn/time 96/48 15 min./1,25 min. 2 vekselkontakter	Døgn/døgn 96/48 15 min./30 min. 2 vekselkontakter
Best. nr. uten gangreserve Best. nr. med gangreserve	MM 7553 (el.nr. 14 741 53) MM 7558Q (el.nr. 14 741 58)	MM 7554 (el.nr. 14 741 54)	MM 7555 (el.nr. 14 741 55) MM 7559Q (el.nr. 14 741 59)
Koplingsprogram Antall ryttere Minste koplingsintervall Kontakter	Uke 84 2 timer 1 vekselkontakt	Uke/2 timer 84/48 2 t/2,5 min. 2 vekselkontakter	Uke/døgn 84/48 2 t/30 min. 2 vekselkontakter