



FDV dokument 1223713

Produkt: Brann 32/246 takboks
El-nummer: 1223713
Vareno: EKO04509
EAN: 7020160450913
Pakningsant.: 50
Farge: Hvit



Produktbeskrivelse: ELKO brannboks for tak. Godkjent for brannklassifiserte tak EI30,EI60. Brannputen montert i bakkant av boksen, ekspanderer ved ca.120 grader og forseglar boksen og hullet. På denne måten blir veggens brannklassifisering opprettholdt.

NB : Hulltakning for takboksen må ikke overstige 86 mm og skal utføres med hullsag. Etterarbeider av boret hull er ikke tillatt.
Sentrering av takboksen i boret hull skal tilstrebes.

Takboks med 16 mm rørrinnføringer og sperrefjær. For bruk med ett lag gips/panel. Passende 10mm utforingsring for takboks elnr: 1222870
20 mm rør kan tilsluttes ved hjelp av 20 mm muffe.
Leveres med tettepropper og sort pusselukk.
Ved montering av produkter i takboksen, bruk maskinskrue M4.
Dersom det skal monteres standard ELKO produkt i takboks, kan overgangsring A48 el.nr: 1231775 benyttes.
DCL takuttak passer ikke i 32mm takboks, da må en DCL utforingsring benyttes.


Tekniske spesifikasjoner: Takboks med festeskruer, høyde 32mm.
Maks belastning : 14kg.
Materiale : halogenfri.
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C
Minimum installasjons temperatur er -25°C
SINTEF godkjent boks for opprettholdelse av brannklassifiseringen av vegger iht. EN 1364-1:199.
For mer info, se 'Godkjenningssdokumenter' under hvert produkt på www.elko.no

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

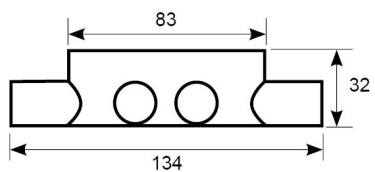

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01