



FDV dokument 1410807

Produkt: Plus PIR 2300 univer.-120 Alu
El-nummer: 1410807
Vareno: EKO04870
EAN: 7020160487018
Pakningsant.: 1
Farge: Aluminium



Produktbeskrivelse:

PIR2300 Universal 120° er en elektronisk bevegelsesdetektor for montering i standard veggboкс. Detektoren er laget for å styre lys i bad, bodar, toaletter og andre mindre rom der lyset skal tennes ved bevegelse i rommet. Detektoren har innstillinger for lysfølsomhet og gangtid (1sek. - 20min.) etter siste deteksjon. PIR2300 Universal 120° kan styre alle laster samtidig. Detektoren krever tilkobling av begge faser. Bevegelsesføleren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater. PIR2300 Universal 120° kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom den skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO OPTION ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes. Monteringshøyde: 1 - 1,4m.

ELKO AS


E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01


Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner: Arbeidsspenning: 230V 50Hz
Effektforbruk i AV-stilling: 0,2W
LED: 100W
Ohmsk belastning: 0-2300W
230V halogen 0-2000W
Magnetisk transformator: 1050VA
Elektronisk transformator: 1150VA
Lysrør, 140mF parallell, cos ϕ 0,9: 2000VA
Lysrør med HF reaktor 900VA
Sparepærer: 500VA
Motorer 200VA
Omgivelsestemperatur -5 - +45°C
Max kurssikring 16A.
Horisontal deteksjonsvinkel: 120°
Deteksjonsavstand: max 8m
Monteringshøyde: 1-1,4m
Plastkapsling: halogenfri
Festering: Stål
Kapslingsklasse: IP20
Skrueløse tilkoblingsklemmer for 1,5-2,5mm² PN/PR
Maks 10 detektorer kan parallellkobles.
Max samlet kabellengde for samtlige enheter ved parallellkobling er 300m.
Tidsinnstillingen skal settes til minimum når detektoren skal fungere som slave i en parallellkobling.
Detektoren er sertifisert av NEMKO, SEMKO, FIMKO

Målskisse

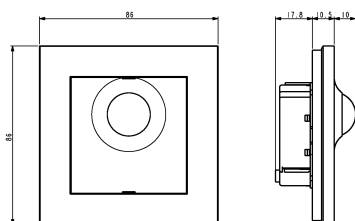

Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01