

**DOCKINGSTASJON FOR IPOD ELLER IPHONE**
MED FJERNKONTROLL, HØYTTALER, INTEGRERT FORSTERKER
OG AUX-INNGANG

Art.navn:	IPOD DOCKING AUX INN/UT SORT
Art.nr.:	RE 1001
El.nr.:	64 007 51
EAN kode:	4043106024620

GENERELT

iPod dockingstasjon for montering i veggboкс. Innebygget stereoforsterker for direkte tilkobling av eksterne høyttalere. Dockingstasjonen har i tillegg linjeutganger for tilkobling til eksternt stereoanlegg eller husets multirom-system. Leveres med separat høyttaler for montering i dobbel veggboкс. Med i pakken følger også IR-fjernkontroll for styring av volum og sangvalg. Dockingstasjonen har også egen AUX-inngang (3,5mm mini-jack) for tilkobling av ekstern mp3-spiller.

MONTERING

Kan monteres i alle rom hvor den ikke blir utsatt for varme, vann eller store mengder støv. Monteres med høyttaler i dobbel veggboкс med felles ramme. Passer i alle Giras designrammer og leveres i sort eller hvit utførelse.


TEKNISKE DATA

Strømtilkobling	230Vac
Eget forbruk	Full effekt: 6VAStand by: 0,5VA
Utgang	1,2W
Belastning	8 ohm
Impedanse linjeutgang	470 ohm
Total harmonisk forvrenging	Normalt 0,5% ved 1KHz
Frekvens respons	30Hz ~ 20KHz – 3dB
Spennings linjeutgang	0,2 Vac
Signal to Noise Ratio	Høyttaler ut: 70dB Linjeutgang: 70dB
Input impedanse linjeinngang	15 k ohm
Spennings linjeinngang	200 mVac
IR mottaker frekvens	38 KHz
AUX inngang	3,5 mm mini-jack
Høyttaler tilkoblinger	Høyre og venstre
Linjeutganger	Høyre og venstre
Mål (H x B x D)	71 x 71 x 35 mm
Isolasjonsklasse	II
Spesifikasjoner høyttaler	
Rated-/musikkstyrke	3/4W
Impedanse	8 ohm
Lydtrykknivå	1W/1m: 83dB 3W/1m: 88dB

NB!

Dockingstasjonen leveres uten ramme. Velg mellom flere rammedesign fra Giras sortiment. Vist i hvit og med Esprit glassramme.

 KOBLINGSSKJEMA

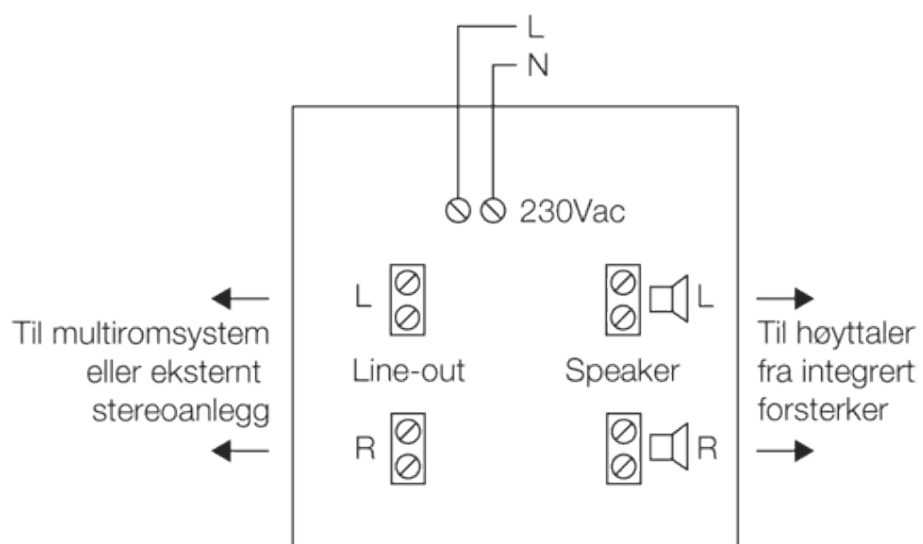

Micro Matic Norge AS, Nye Vakås vei 20, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru
Tlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e-post: firmapost@micro-matic.no, www.micro-matic.no