

TRONIC DIMMER, 20-420W

GK49309

BRUKSOMRÅDER

For dimming av Tronic trafoer(kapasitiv last), glødelamper, 230V halogen inntil 420W. Dimmeren er tilpasset RS og Unisystemene. Dimmeren leveres i polarhvit farge som standard, men kan leveres i alle Giras designfarger.

MONTERING

Egnet for montering i standard veggaks, eller i påveggskappe type MTC-VH (el.nr.54 913 49).

OBS! Monteres minimum 50cm fra Tronic trafo.

FUNKSJON

Tronic dimmer 420W med trykk/veksel-bryter fungerer etter fasenavsnittsprinsippet. Dette gjør at den vanlige drossel mot radiostøy er fjernet, og tronic dimmer er derfor brumfri. Den innebygde "softstarten" øker levetiden til de tilkoblede lyspærene.

BETJENING

Endre farge på lys med impuls på en klemme inngang

EFFEKTOKNING

Ved tilkobling av inntil 10 Tronic effektmoduler kan belysningsanlegg med høyere effekter dimmes. Hvis man kobler til effektmoduler, må Tronic dimmer belastes med minimum 1 stk. fullastet Tronic trafo.

BESKYTTELSESFUNKSJONER

Elektronisk utkobling ved kortslutning(ingen sikring å skifte) med automatisk gjeninnkobling for kortslutning inntil maksimum 4 sek. Lengre kortslutninger fører til automatisk utkobling av apparatet. Gjeninnkobling skjer ved å slå dimmeren av og på. En integrert overbelastningsbeskyttelse regulerer ned utgangseffekten avhengig av omgivelsestemperaturen.

TEKNISKE DATA

Driftsspenning 230Vac, 50-60HZ

Belastning 20-420W

- Tronic trafo
- 230V glødelamper
- 230V halogenlamper

Kortslutningssikring Elektronisk utkobling,
Ingen sikring å skifte


Overtemperatursikring Elektronisk utkobling,
automatisk gjeninnkobling.

Mål(L x B x H) 84 x 84 x 20 mm

Maks 10 effektmoduler kan tilkobles, med min. 1 stk. fullastet Tronic trafo på dimmer.



KOBLINGSSKJEMA

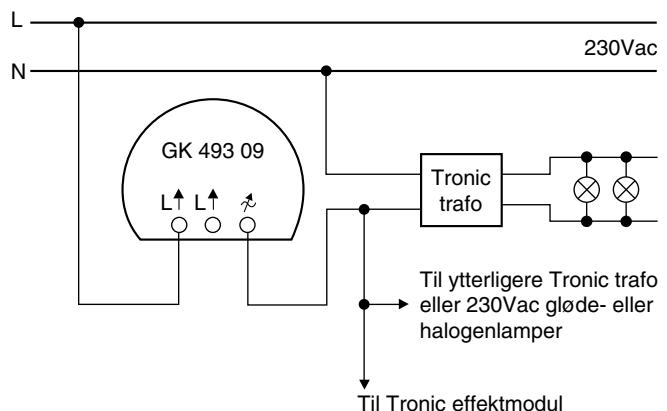

BESTILLINGSTABELL

Type	Beskrivelse	El.nr.
GK 49309	Tronic dimmer, 20-420W	1404491