



MICROTEMP DIGITALURTERMOSTAT MED 2-POLET BRYTER TYPE MCD4 FOR SKREDDERSYDD VARMESTYRING

Art.navn: TERMOSTAT MCD4-1999H UR HVIT
Art.nr.: OJ 1030
El.nr.: 54 901 63
EAN kode: 5703502615226

BRUKSOMRÅDER

MCD4-1999 er en "alt i ett" termostat som er enkel både for montør og bruker. Termostaten kan brukes med gulvføler, romføler, kombinasjon av både gulv- og romføler eller som en regulator. Termostaten har innebygd ur og digital innstilling av både komfort/sparetemperatur og tidsinnstilling. Termostaten har mulighet for fire temperaturnivåer pr. døgn.

I front på MCD4 er det i tillegg til temperaturinnstillingsknappene, et grafisk display for innstilling og visning av temperatur, tid og sparetemperatur. Ved å trykke på programmeringsknappene, vises resultatet i displayet, og ønskede verdier kan stilles inn. Termostaten er ferdig programmert, men kan tilpasses din døgnrytme - du bestemmer.

DOBBELT FØLERSYSTEM

MCD4 er utstyrt med dobbelt følersystem, som muliggjør sammen med regulering av romtemperatur, også minimum eller maksimum begrensning av gulvtemperaturen. Spesielt egnet for parkett og flis-/steingulv.

Gulvføleren skal legges i et rør som støpes ned i gulvet. For lavtbyggende gulv kan føleren legges direkte i massen. Separat romføler er tilpasset veggboкс. Følerkabelen kan forlenges inntil 50 m. Dog må ikke følerkabelen legges parallelt med kabler som fører store strømmer, da dette kan indusere uønskede signaler. Skjermet kabel er unødvendig, men dersom det benyttes, skal skjermen ikke jordes.


MONTERING

MCD4 er som de andre termostatene i Microtemp-serien, beregnet for montering i veggboкс eller direkte på vegg med påveggskappe type MTC-VH. Termostaten er utstyrt med 2-polet bryter og passer bl.a. inn i Gira System 55, RS-16 og UNI-systemene.


TEKNISKE DATA

Driftsspenning	230Vac, ±10%, 50/60Hz
Egetforbruk	3VA
Innebygd avbryter	2-polet, 16A
Utgangsrelé	Sluttekontakt - SPST - NO
Maks effekt	Maks 16A / 3600W
Maks sikringsstørrelse	16A
Reguleringsprinsipp	PWM-regulering
Syklustid	10 - 60 minutter
Temperaturområde	5 - 40°C
Sparetemperatur	5 - 40°C
Driftstemperatur	0 - 40°C
Materiale	Selvslukkende, halogenfri plast
Kapsling	IP 21
Mål (B x H x D)	84 x 84 x 20 (40) mm
Tilbehør	Enkel påveggskappe, type MTC-VH

MÅLSKISSE

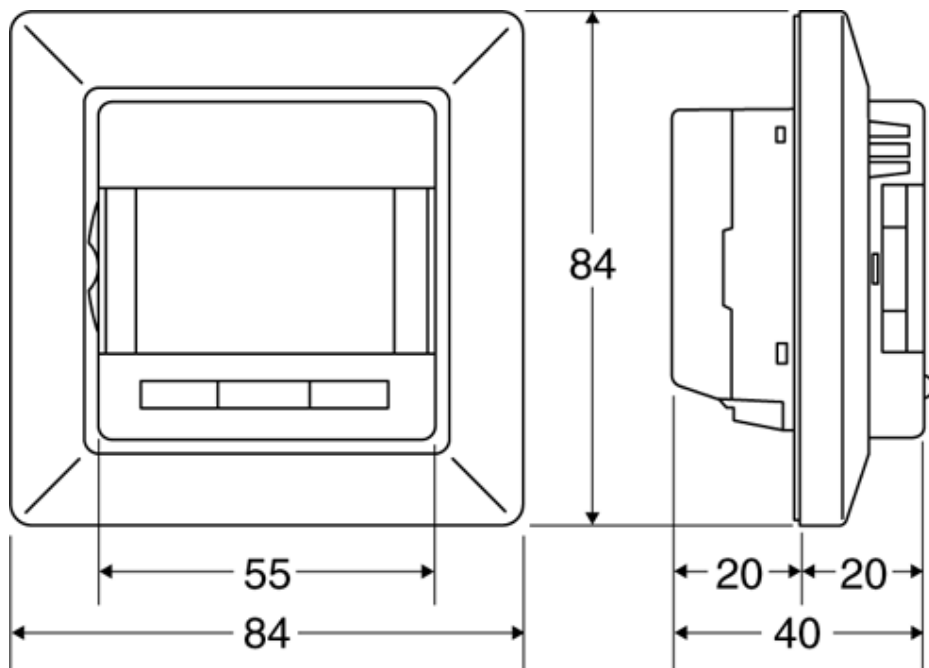

 KOBLINGSSKJEMA

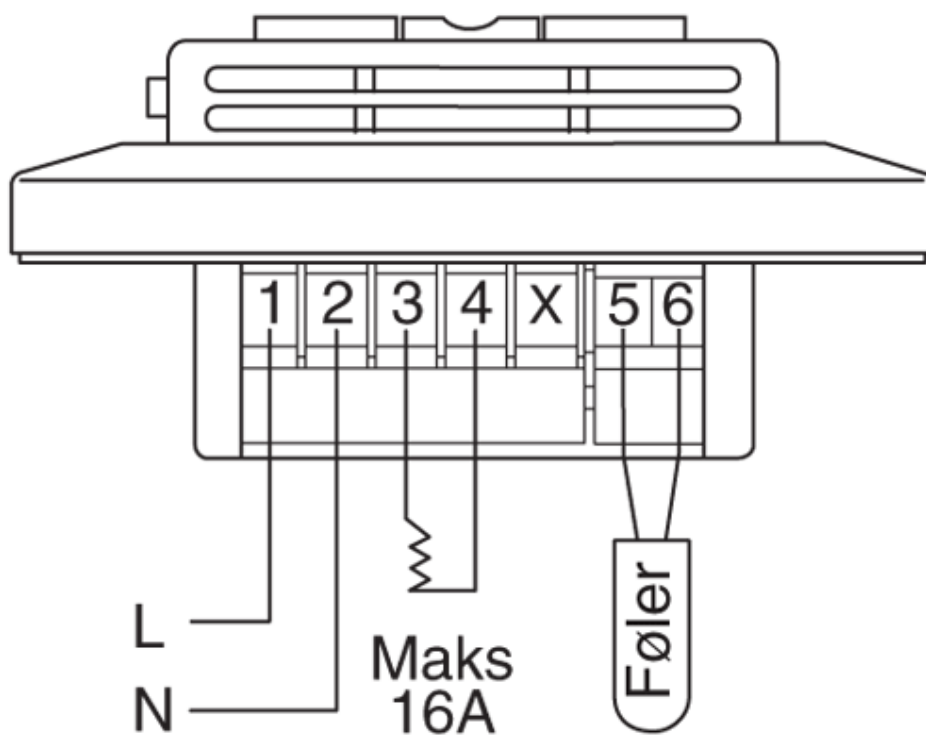

Micro Matic Norge AS, Nye Vakås vei 20, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru
Tlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e-post: firmapost@micro-matic.no, www.micro-matic.no