

UniLED IsoSafe Grafitt 630lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: **3100551**
 EAN: 7021989043041
 SG Artikkelnr: 904304



Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Socket: CoB Holder
 Watt: 7W
 Systemeffekt (W): 8.5W
 Effektiv lysstrøm (lm): 630lm
 Effekt: 74 lm/W
 Spenning: 230V
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Glass gjennomskiktig
 Lysspredning: 42°

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP-grad: IP54
 Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Energiklasse: A++
 Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Optikk: Glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
 Kobling: Hurtigklemme
 Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Dimensjoner (mm)

Diameter (D): 94
 Innfellingsdiameter: 76
 Innfellingshøyde: 35
 Avstand til brennbart materiale: 0mm
 Vekt (brutto/netto): 0.48 / 0.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 115 x 100 x 95

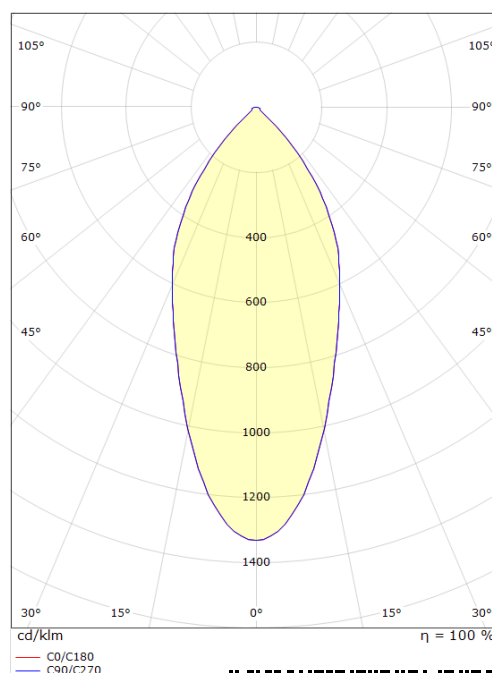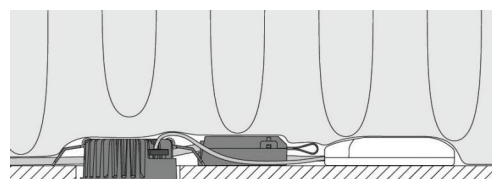

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 0 4 1