



Uttakssentral 8CEE230V 5CEE400V IP67

1. PRODUKTBESKRIVELSE

- Nikkelbelagte inn og uttak, for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig, IP67
- 1 meter tilførselskabel med plugg 400V
- Ventilasjonsventil type EVPS-L 20 HF (IP69) for trykkutjevning og kondens

Elnummer:	1500924
Lev.varenr.:	10
Dimensjon:	Bredde 700mm, Høyde 390mm, Dybde 225mm
Farge:	Grå RAL7035
Overflatebehandling:	Amaplast
Øvrige opplysninger:	1 meter sjøkabel H07RN-F 5G6mm ²



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved smuss tørk av med fuktig klut/svamp og eller spyl lett over. NB husk å skru igjen lokkene, så IP-graden opprettholdes. Ikke bruk sterke kjemikalier/såpe.

Ettersyn/kontroll

Kontroller for skade/brekkasje og at ikke benyttet uttak har lokket skrudd igjen. Hvis plugg inntakskabel ikke er i bruk, påse at endelokk er påmontert og skrudd godt til. Påse at innmonterte plugg/CEE-kontakter er godt satt på plass og skrudd igjen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Se brukermanual som følger med produktet, kan også lastes ned fra www.elfo.no søk på el.nummer og se under «Dokumentasjon og media» - Brukermanual



Uttakssentral 8CEE230V 5CEE400V IP67

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 5 – 10 år

Garanti og vilkår

5 år forutsatt at produktet ikke er endret på

Godkjenninger

DE, VDE, CN, CQC, EN61439

Fuktbestandighet

IP67 – Støvtett, ingen inntregning av støv. Nedsenkning inntil 1 meter, inntregning av vann i skadelig kvantitet skal ikke skje når produktet nedsenkes under definert trykk og tid inntil 1 meters dybde

Renholdsvennlighet


God

Øvrige opplysninger

Ta vare på brukermanualen som følger med produktet og gjør deg kjent med innholdet



Uttakssentral 8CEE230V 5CEE400V IP67

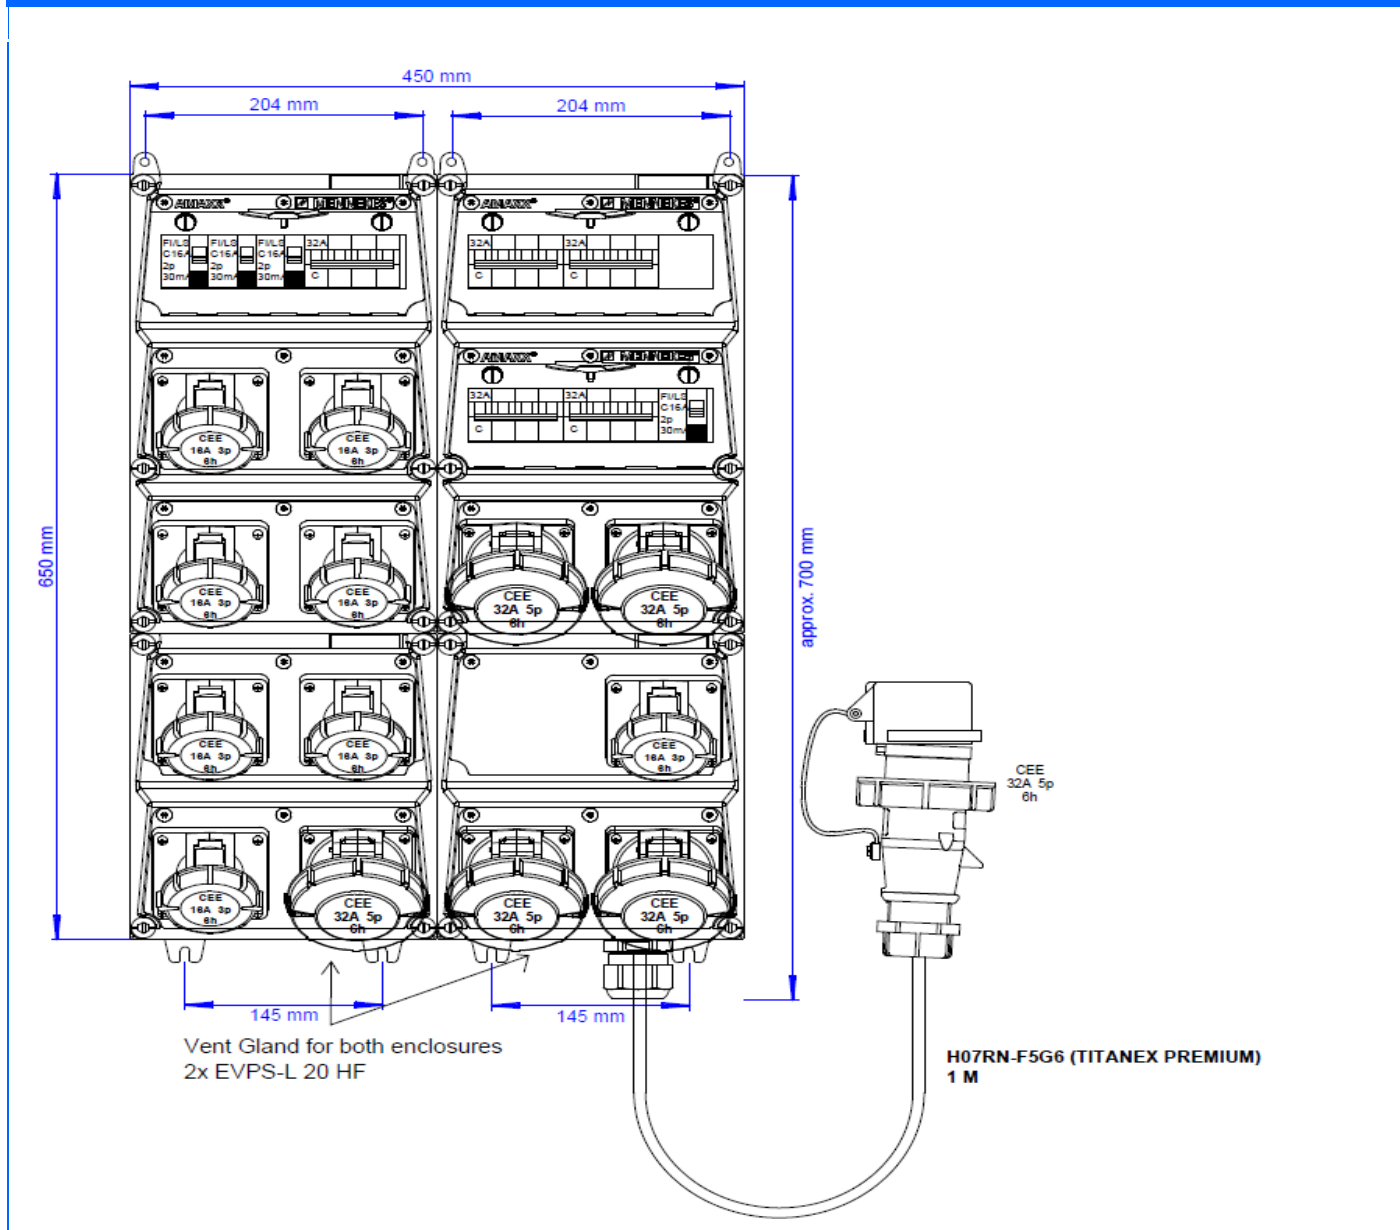

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Eltosea AS
Postadresse	Solvinevegen 227
Postnr. og poststed	2335 Stange
Telefon	+47 934 97 717
E-post	post@eltosea.com
Internett	www.eltosea.com