

Volvolist

Kantbeskyttelse

Volvolist m/stålkjerne og selvslukkende


- Kantbeskyttelse for heavy duty applikasjoner

Fleksibel beskyttelseslist som kommer i flere utgaver og materialer.
Volvolist har mange bruksområder, bl.a. for gjennomføringer, utsparringer i skap og tavler og på kabelforgreningsutstyr.

MATERIALE kjerne	Rustfritt syrefast stål, SS 316
Belegg	PVC, selvslukkende
Hardhet	70+1-3 ShA
Arbeidstemperatur	-25 °C- + 70 °C
Farge	Grå
Kjemiske egenskaper	Motstandsdyktig mot alkohol, ozon, lut og svake syrer, olje.
Kjemiske egenskaper	IKKE motstandsdyktig mot karbon hydroklorid, konsentrerte syrer og drivstoff



TYPE	Beskrivelse	Farge	Høyde mm	Bredde mm	For paneltykkelse mm	Pakn m pr. rull	El.nr.
Volvolist SS316	Kantbeskyttelse selvslukkende m/stålkjerne	Lys grå	14,0	8,0	1 - 3	50	13 101 00

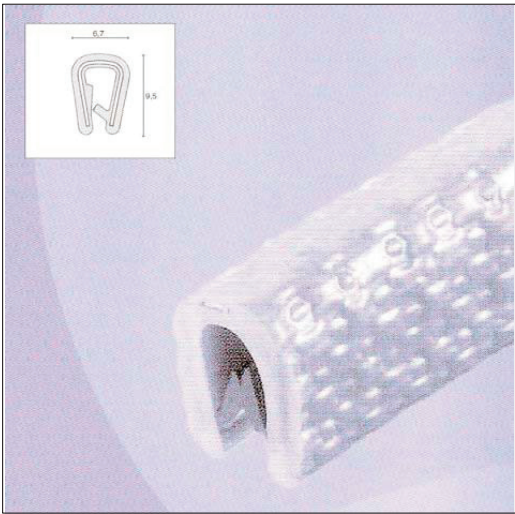

Volvolist kantbeskyttelse leveres i forskjellige utførelser.

Volvolist standard utførelse

- Kantbeskyttelse

MATERIALE	PVC / stål
Hardhet	75+1-3 ShA
Arbeidstemperatur	-40 °C- + 90 °C
Farge	Sort



Volvolist liten.

Volvolist stor.

TYPE	Beskrivelse	Farge	Høyde mm	Bredde mm	For paneltykkelse mm	Pakn m pr. rull	El.nr.
Volvolist liten	Kantbeskyttelse, standard	sort	10,0	7,6	1-2	50	13 452 42
Volvolist stor	Kantbeskyttelse, standard	sort	14,1	9,9	1-4	50	13 452 43

FDV-dokumentasjon

HellermannTyton