

Koblingsboks

Q-Mini-L

Q-Mini-L

Koblingsboks


Produktnummer: 33490801

E-nummer: 1226151

Dimensjoner: 89 x 43 x 34 mm

Koblingsboks iht. DIN EN 60670 (VDE 0606), 8 innføringer, med ledersperre iht. DIN VDE 0606 for NYM 3 x 2,5 mm², NYM 5 x 1,5 mm², hvorav 6 stk. tilgjengelig ovenfra, 2 gulvinnføringer, med utvendige festepunkter

grå, uten klemmer, for VDE-godkj. enkeltklemmer

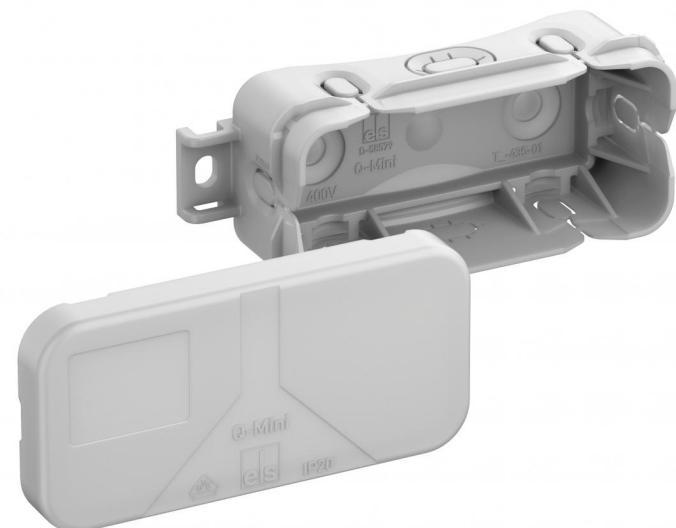

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Klemmetype:	uten
Beskyttelsesart:	IP20
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Lengde:	43 mm
Bredde:	89 mm
Høyde:	34 mm
Innvendig lengde:	33 mm
Innvendig bredde:	79 mm
Innvendig høyde:	29 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

kan plomberes:	nei
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))