




Stikkontakt 3-veis, Frontmontert. Hvit.

GS30019010

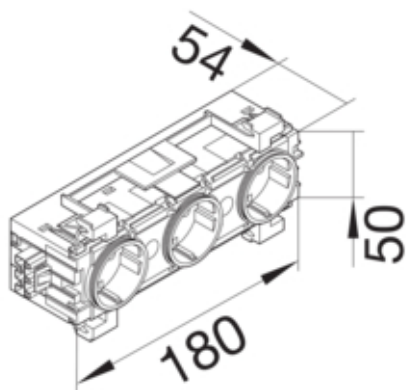

#### Arkitektur

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tilkoblingssystem | Wago Winsta       |
| Antall poler      | 2 P               |
| Montasjemåte      | Bare på veggkanal |

#### Funksjoner

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Overspenningsbeskyttelse  | nei |
| Med orienteringsbelysning | nei |

#### Konfigurasjon

|           |         |
|-----------|---------|
| Utførelse | Trippel |
|-----------|---------|

#### Kontroll og indikasjon

|             |     |
|-------------|-----|
| Signallampe | nei |
|-------------|-----|

#### Hoved elektriske funksjoner

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Frekvens          | 50/60 Hz |
| Nominell spenning | 250 V    |

#### Dør beskyttelse

|            |      |
|------------|------|
| Lokkfasong | Uten |
|------------|------|

#### Strøm forsyning

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Spesiell strømforsyning | Ingen spesiell strømforsyning |
|-------------------------|-------------------------------|

#### Materiale

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| RAL-farge           | RAL 9010 - Ren hvit     |
| Virkestoff          | forskjellige materialer |
| Materialgruppe      | blandet materiale       |
| Overflateutseende   | matt                    |
| Overflatebehandling | Ubehandlet              |

#### Dimensjoner

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Produktets installasjonsdybde  | 54 mm   |
| Produktets installasjonshøyde  | 50 mm   |
| Produktets installasjonsbredde | 50 mm   |
| Format                         | Ecoline |

#### Installering

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Montasjetype | frontmounting                |
| Montasje     | På Bæreskinne Ifølge En50022 |
| Montasjetype | Brystningskanal              |

#### Kontakt

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Antall rørinntak                            | 2                      |
| Belastningsbelastning                       | 2                      |
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning | 0,5 / 4mm <sup>2</sup> |

#### Tilbehør

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Tilpasset med        | 3 stikkontakter |
| Med miniatyr sikring | nei             |

#### Utstyr

|         |    |
|---------|----|
| isolert | ja |
|---------|----|

#### Standard

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Europeisk direktiv RoHs | frivillig overensstemmende |
|-------------------------|----------------------------|

#### Sikkerhet

|            |      |
|------------|------|
| IP-klasse  | IP20 |
| halogenfri | ja   |

#### Bruksforhold

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Arbeidstemperatur | -5/60 °C |
|-------------------|----------|

#### Identifikasjon

|         |             |
|---------|-------------|
| Versjon | Schuko land |
|---------|-------------|