


Telco universalovn – GU / GL

Type	Elnummer	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
GU 025	54 492 17	250 W	95 mm	352 mm	93 mm	Normaltemperert ovn med temperaturutløser. Ett element. For ekstern styring
GU 03	54 492 18	300 W	95 mm	416 mm	93 mm	
GU 04	54 492 20	400 W	95 mm	553 mm	93 mm	Normaltemperert ovn med Temperaturutløser for ekstern regulering $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{1}$
GU 07	54 492 21	700 W	95 mm	800 mm	93 mm	
GU 09	54 492 22	900 W	95 mm	1055 mm	93 mm	
GU 11	54 492 23	1100 W	95 mm	1305 mm	93 mm	
GU 03	54 492 64	280 W	95 mm	1163 mm	93 mm	Lavtemperert ovn. Ett element. For ekstern styring.
GU 06	54 492 65	560 W	95 mm	2340 mm	93 mm	
GU 08	54 492 66	840 W	95 mm	3513 mm	93 mm	
Gulvfester GU/ GL 03-06	54 492 44					
Gulvfester GL 08	54 492 45					

Dette er en ovn for de fleste bruksområder, fordi den er liten, sprutsikker og rustfri. Den erstatter eldre tiders ribberørsovn og er en ideell varmekilde for veksthus, garderobes, tørkeskap og andre fuktige rom. Til tross for de krevende oppgaver ovnen er konstruert for å løse, er formgivningen holdt i en diskret stil som gjør at den også passer inn i vanlige interiører. Kan for eksempel brukes til å ta kaldras under store vindusflater.

Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.

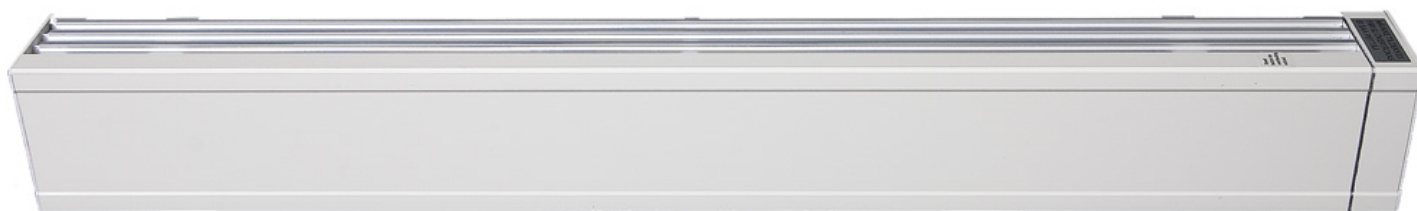

Spesifikasjoner
Gjennomstrømningsovn for ekstern styring/regulering og fast installasjon
230 V
Farge: perlehvitt
Sprutsikker, rustfri – kan monteres i våtrom
Tilkobling: Høyre side
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.
Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles separat
Maks. overflatetemperatur på fronten: GU:78°C, GL:31°C

Monteringsavstander	GU/ GL
Minste monteringsavstand til sidevegg:	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv:	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:	20 cm