

20 MM / FQ 5G2,5 / B200



Fördragen FQ i 20mm rör är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.

Kabeln används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller bobinvagn.

Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart
Förpackning	xRoller
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	2,5 mm ²
Antal meter i förpackning	200 m
Vikt	52 kg

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	200 m
m/pall	1600 m

Tekniska funktioner


Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslöcknande	Ja

Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 20 mm TP Skarvmuff öppningsbar 20mm
GY

E-nr: 14 006 73

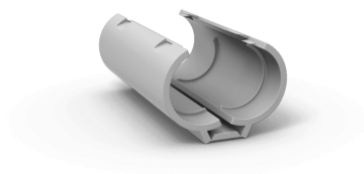


E-nr: 14 006 93



20mm / FQ 5G2,5 / R50

E-nr: 14 180 07

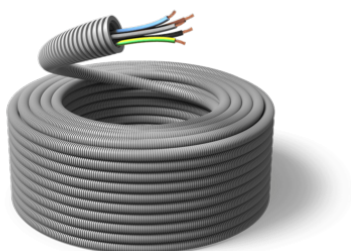

20 mm / FQ 5G2,5 / R100

E-nr: 14 181 07



20 mm / FQ 5G2,5 / X50

E-nr: 14 183 07



16 mm / FQ 3G2,5 / B300

E-nr: 14 184 05