

Fiberkabel Inne/Ute/Bakke Fast kledning

Corning Fiberkabel Inne/Ute/Bakke er ideell for bruk i stamnettet både inne og ute mellom bygninger. Kablene har en ekstra god beskyttelse mot vann med armert fibergarn og svellebånd som vil absorbere eventuell fuktighet og kan dermed forlegges i rør eller direkte nedgravd i bakken selv om de er helt fettfrie. Kabelen har en avmantlingstråd for rask fjerning av ytterkappe. Kablene er spesialutviklet for terminering av UniCam poleringsfrie kontakter, med et fast kledning rundt hver fiber som er meget enkel å strippe av i lengder opp til 10cm om gangen.


Kablene er halogenfrie, flammehemmende og helt metallfrie, og trenger ingen jording eller skjermtilkobling. Kablene er laser optimalisert for overføring av høyhastighets dataoverføring inkludert 10 Gigabit Ethernet med utvidet rekkevidde.

Alle multimodus kabler 50/125 er av bøyebestandig kabel som gir lavt tap selv ved skarpe bøyer. Mindre tap gir ekstra margin for tapsbudsjett, mer fleksibilitet og enklere installasjon.



Egenskaper

- Fast kledning, easy strip
- Bøyebestandig 50/125 fiber
- Inne/Ute/Bakke, helt fettfri
- Forlegning direkte i bakken
- Armert fibergarn
- Gnagebeskyttet

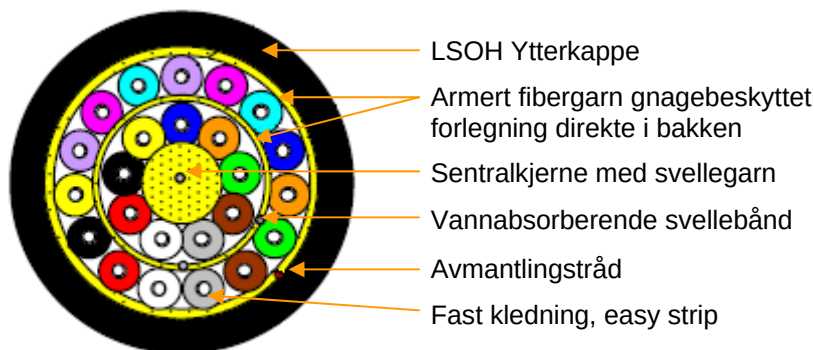

Tekniske data

	G4	G8	G12	G24
Antall fiber	4	8	12	24
Diameter (mm)	4,5	5,5	6,3	8,1
Vekt (kg/km)	20	29	37	61
Maks strekkraft (N)	600	800	1100	1500
Min. bøyeradius installasjon (mm)	68	85	95	120
Min. bøyeradius operasjon (mm) 62,5 & 9um	45	55	65	80
Min. bøyeradius operasjon (mm) 50um	23	27	31	41

Lagringstemp.	-25 til +70°C	LSOH (IEC 61034 / 60754-2 & EN 50268 / 50267)
Installasjonstemp.	-5 til +50°C	Flammehemmende (IEC 60332-3C & EN 50266-2-4)
Driftstemp.	-20 til +60°C	Vannavstøtende (IEC 60794-1-2-F5)

Fargekode Telecordia

1 Blå	7 Rød
2 Oransje	8 Svart
3 Grønn	9 Gul
4 Brun	10 Fiolett
5 Grå	11 Rosa
6 Hvit	12 Turkis

Hastighet

100Mbps
1Gbps

10Gbps

40/100Gbps

Fiber

62,5/125 OM1
62,5/125 OM1
50/125 OM2
62,5/125 OM1
50/125 OM2
50/125 OM3
50/125 OM4
50/125 OM3
50/125 OM4

Standard/NCS

2000m / 2000m
275m / 300m
550m / 750m
32m / 32m
82m / 150m
300m
600m*
100m*
125m*

Dempning

11dB
2,6dB
3,5dB
1,6dB
1,8dB
2,6dB
2,6dB*
1,9dB*
1,9dB*

* Under utvikling og parametre kan endres

Produktoversikt

Multimodus 62,5/125 OM1

El. nr	Beskrivelse
10 825 37	Fiberkabel G4 MM 62,5/125 OM1
10 825 38	Fiberkabel G8 MM 62,5/125 OM1
10 825 39	Fiberkabel G12 MM 62,5/125 OM1
10 825 40	Fiberkabel G24 MM 62,5/125 OM1

Multimodus 50/125 OM2

El. nr	Beskrivelse
10 825 41	Fiberkabel G4 MM 50/125 OM2
10 825 42	Fiberkabel G8 MM 50/125 OM2
10 825 43	Fiberkabel G12 MM 50/125 OM2
10 825 44	Fiberkabel G24 MM 50/125 OM2

Multimodus 50/125 OM3

El. nr	Beskrivelse
10 825 45	Fiberkabel G4 MM 50/125 OM3
10 825 46	Fiberkabel G8 MM 50/125 OM3
10 825 47	Fiberkabel G12 MM 50/125 OM3
10 825 48	Fiberkabel G24 MM 50/125 OM3

Multimodus 50/125 OM4

El. nr	Beskrivelse
10 825 56	Fiberkabel G4 MM 50/125 OM4
10 825 57	Fiberkabel G8 MM 50/125 OM4
10 825 58	Fiberkabel G12 MM 50/125 OM4
10 825 59	Fiberkabel G24 MM 50/125 OM4

Singelmodus 9/125 OS1

El. nr	Beskrivelse
10 825 49	Fiberkabel G4 SM 9/125 OS2
10 825 50	Fiberkabel G8 SM 9/125 OS2
10 825 51	Fiberkabel G12 SM 9/125 OS2
10 825 52	Fiberkabel G24 SM 9/125 OS2

G6 og G16 fiber på forespørsel

Leverandør:

Distributør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no