



Ledinaire-armatur

BN021C LED20S/840 L1200

840 neutral white

Kvalitet og pålitelighet, helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir deg det du trenger. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den høyeste produktkvalitet. Denne umiddelbare tilgangen til belysning betyr at du får akkurat det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den slanke LEDINAIRE BN060C-armaturen er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning som er utformet for almenbelysning og takbelysning. Den er også svært fleksibel og har to lyseffektalternativer pluss alternativ for montering i lyslinje.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefarge	840 neutral white	CE-merke	CE mark
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	ENEC-merke	-
Lyskilde kan byttes ut	No	Garantiperiode	3 år
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Konstant lyseffekt	No
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Antall produkter på MCB av 16 A type B	10
Driver inkludert	Ja	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Optikktype	VWB [Very wide beam]	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
Lysstrålespredning fra armatur	174°	I samsvar med EU RoHS	Ja
Tilkobling	Plug-in connector 2-pole	Blendingstall CEN	27
Kabel	-	Teknisk belysning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II	Mettet rødfarge (R9)	<50
Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek		
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater		

Ledinaire-armatur

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	14,3 A
Startstrømtid	0,001 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polycarbonate
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polycarbonate
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1186 mm
Total bredde	28,4 mm
Total høyde	35,7 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	36 x 28 x 1186 mm (1.4 x 1.1 x 46.7 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Finger-protected]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	2000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	105 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	0.38, 0.38, SDCM≤5
Opprinnelig inngangseffekt	20 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L65

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951452790499
Produktnavn for bestilling	BN021C LED20S/840 L1200
EAN/UPC – produkt	8719514527904
Bestillingskode	52790499
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	40
SAP-materialer	911401842382
Nettovekt (stykk)	0,253 kg



Målskisse

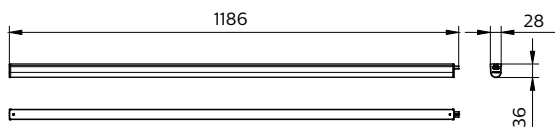

Batten BN060C

