



LEDline² BCS710/713/716/719/722

BCS710 6xLED-LP/CW 6

MINI LEDLINE – 6 pcs – LED Low Power – Narrow beam angle 6°

LEDline² er et armatur som kan skape glidende lyseffekter ved hjelp av fargeforandringer. LUXEON® K2-lysdiodenes evne til å veksle mellom varmt og kaldt lys kan framheve arkitektoniske detaljer. Den nye MiniLEDline² er velegnet til å framheve detaljer eller annen utsmykning på f.eks fasader. Dette b.l.a. ved bruk av den spesielle "cross beam"-versjonen av armaturet. Systemet er med DMX/ RDM-støpsler og beslag, og er på grunn av dette meget monteringsvennlig.

Produktdata

Generell informasjon		Optic type outdoor	
Antall lyskilder	6 [6 pcs]	Narrow beam angle 6°	
lyskildeseriekode	LED-LP [LED Low Power]	Product Family Code	
Lyskildefarge	Kaldhvit	BCS710 [MINI LEDLINE]	
Lyskilde kan erstattes	No	Drift og elektrisk	
Driver inkludert	Ja	Inngangsspenning	230 to 240 V
Innebygd styring	No [-]	Kontroller og dimming	
Lysregulering	-	Kan dimmes	No
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Total lengde	156 mm
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek	Farge	Aluminium
CE-merke	CE mark		
Levetid til 70 % lysytelse	50000 h		

LEDline² BCS710/713/716/719/722

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

Mek. støt, beskyttelseskode IK02 [0.2 J standard]

Produktdata

Fullstendig produktkode 872790067879600

Produktnavn for bestilling BCS710 6xLED-LP/CW 6

EAN/UPC – produkt 8727900678796

Bestillingskode 67879600

El-nummer 3505849


Teller – antall per pakke 1

Teller – pakker per utvendige boks 1

Materialenr. (12NC) 910503432015

Nettovekt (stykk) 0,720 kg

Målskisse

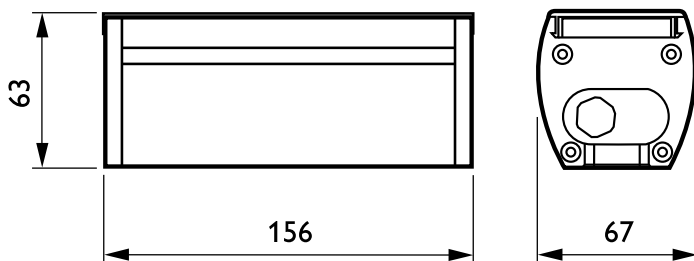

LEDline2 BCS713

