



# MASTER LEDbulb

## MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR

MASTER LEDbulb A60 7W kan dimmes, og skaper en innbydende og varm atmosfære. Det unike designet gir et varmt lys i alle retninger, noe som gjør lyskilden til et reelt alternativ til glødepæren. MASTER LED A55 6W gir et mykt og varmt lys som kan dimmes, og er spesielt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDpærer er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 25 og 40 W glødelamper. MASTER LED gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten. Den kan brukes sammen med de fleste ledende dimmere på markedet, noe som gir ytterligere kostnadsbesparelser og bidrar til at eiere i servicesektoren kan tjene inn investeringskostnadene i løpet av et år.

### Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

### Produktdata

| Generell informasjon    |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Lyskildefeste           | E27 [ E27]                        |
| I samsvar med EU RoHS   | Ja                                |
| Nominell levetid (nom.) | 25000 h                           |
| Av/på-syklus.           | 100 000 X                         |
| Teknisk type            | 12-75W                            |
| Teknisk belysning       |                                   |
| Fargekode               | 922-927 [ CCT av 2200 K – 2700 K] |
| Spredningsvinkel (nom.) | 200 °                             |
| Lysstrøm (nom.)         | 1055 lm                           |

| Fargebetegnelse                                                                       | Varm hvit (WW) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Korrelert fargetemperatur (nom.)                                                      | - K            |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)                                                     | 87,00 lm/W     |
| Fargesamsvar                                                                          | <6             |
| Fargegjengivelse (nom)                                                                | 90             |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %           |
| Drift og elektrisk                                                                    |                |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz   |
| Power (Rated) (Nom)                                                                   | 12 W           |

## MASTER LEDbulb

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| lyskildestrøm (nom.)                     | 68 mA     |
| Effekten som tilsvarer                   | 75 W      |
| Starttid (nom.)                          | 0,1 s     |
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.) | 0.5 s     |
| Strømfaktor (nom)                        | 0.8       |
| Spenning (nom.)                          | 220-240 V |

### Temperatur

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 80 °C |
|---------------------------------------------|-------|

### Kontroller og dimming

|            |    |
|------------|----|
| Kan dimmes | Ja |
|------------|----|

### Mekanisk og innfatning

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Lyspæreoverflate | Frosted       |
| Lyspæreform      | A67 [ A 67mm] |


### Godkjenning og bruk

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energiforbruk kWh/1000 t | 12 kWh |
|--------------------------|--------|

### Produktdata

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Fullstendig produktkode           | 871869682618800                                |
| Produktnavn for bestilling        | MASTER LED bulb DT 12-75WE27<br>927-922 A67 FR |
| EAN/UPC – produkt                 | 8718696826188                                  |
| Bestillingskode                   | 82618800                                       |
| Lokal bestillingskode             | 3711844                                        |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                              |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10                                             |
| SAP-materialer                    | 929001868602                                   |
| Nettovekt (stykk)                 | 0,104 kg                                       |


## Målskisse




A67 snow core 12-75W 2200-2700K E27 D

| Product                                     | D     | C      |
|---------------------------------------------|-------|--------|
| MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 77 mm | 142 mm |

## Fotometriske data

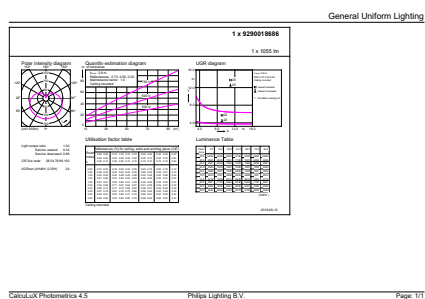


LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

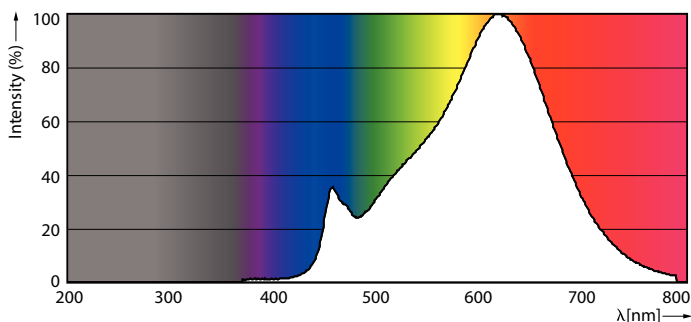

LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM


# MASTER LEDbulb

## Fotometriske data




LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

## Levetid

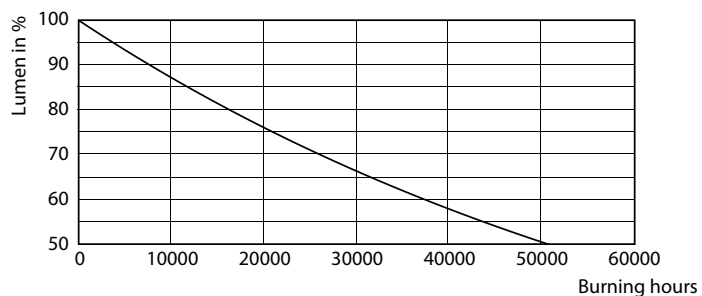

LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

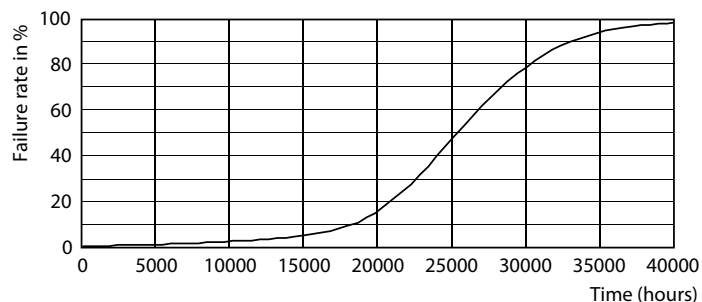

LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

