



MASTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Classic filament LED-lyskilder kombinerer de velkjente formene til glødepærer i mignonform og prismeform, med fordelene med LED-teknologi. Det er et inspirasjonsprodukt som gir kundene en koselig atmosfære. MASTER LED-lys og prismepærer kan dimmes til forskjellige lumennivåer og ulike fargetemperaturer. MASTER LED-pærer av glass gir betydelige energibesparelser med 30 % mindre forbruk enn normale LED-lyskilder. De har enn levetid på 25 000 timer, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	E14 [E14]	70 %	
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	25000 h		
Av/på-syklus.	20 000 X		
Referanse for ytelsesmåling	Sphere		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	922-927 [CCT av 2200 K – 2700 K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	lyskildestrøm (nom.)	24 mA
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Effekten som tilsvare	40 W
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	138 lm/W	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargesamsvar	<6	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Fargegjengivelse (nom)	90	Strømfaktor (nom)	0,6
		Spennning (nom.)	220-240 V

MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	B35 [B 35mm]

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	D
----------------------------	---

Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	453265

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951444941100
Produktnavn for bestilling	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
EAN/UPC – produkt	8719514449411
Bestillingskode	44941100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003012282
Net Weight (Piece)	0,013 kg


Målskisse




MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

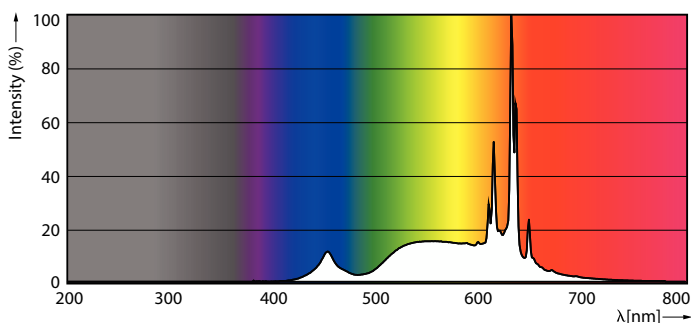

Spectral Power Distribution Colour

MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass


Fotometriske data




General uniform lighting diagram showing beam spread and light distribution. The diagram includes a beam spread diagram, a light distribution diagram, and a table of light distribution data.

General uniform lighting

Levetid

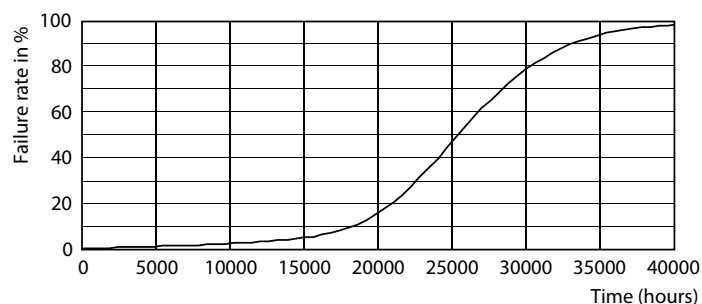

Life Expectancy Diagram

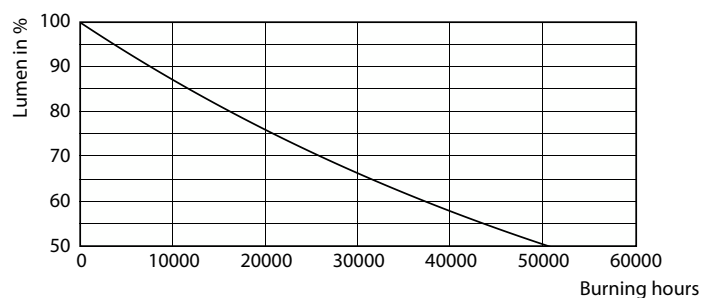

Lumen Maintenance Diagram

