



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Den matte CorePro LEDcandle er en direkte erstatning for tilsvarende glødelamper. Den er kompatibel med e14-armaturer og er et populært produkt i lysekroner. LED gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.


Produktdata

Generell informasjon		Strømfaktor (nom)		0.41
Lyskilde feste	E27 [E27]	Spennning (nom.)		220-240 V
I samsvar med EU RoHS	Ja	Temperatur		
Nominell levetid (nom.)	15000 h	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)		61 °C
Av/på-syklus.	50 000 X	Kontroller og dimming		
Teknisk belysning		Kan dimmes		No
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]	Mekanisk og innfatning		
Lysstrøm (nom.)	250 lm	Lyspæreoverflate		Frostet
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Lyspæreform		P45 [P 45mm]
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Godkjenning og bruk		
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	89,00 lm/W	Energieffektivitetsmerke (EEL)		F
Fargesamsvar	<6	Energiforbruk kWh/1000 t		3 kWh
Fargegjengivelse (nom)	80	Produktdata		
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Fullstendig produktkode		871951431242500
Drift og elektrisk		Produktnavn for bestilling		CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	EAN/UPC – produkt		8719514312425
Power (Rated) (Nom)	2,8 W	Bestillingskode		31242500
lyskildestrøm (nom.)	28 mA	SAP-teller – antall per pakke		1
Effekten som tilsvarer	25 W			
Starttid (nom.)	0,5 s			
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s			

CorePro LEDcandle

SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002966902
Nettovekt (stykk)	0,026 kg



Målskisse



Candle P45 2.8-25W 250lm 2700K E27 ND FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometriske data

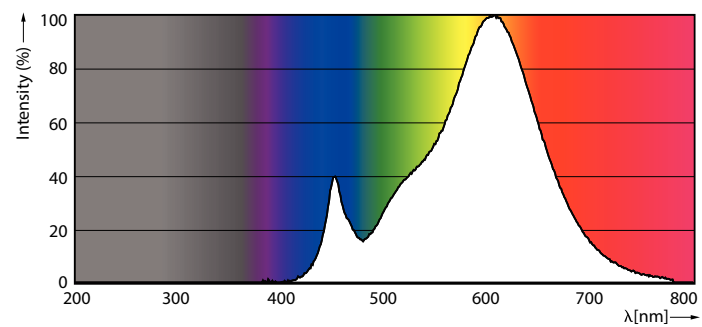

LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827 FR-POC


LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD




LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827-GUL

CorePro LEDcandle

Levetid

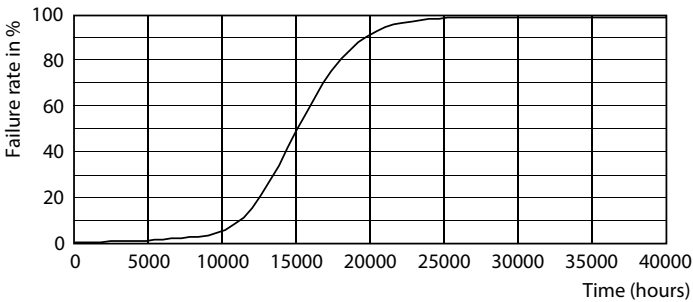

15K LED

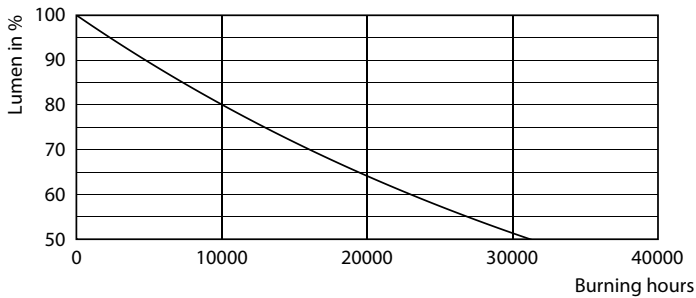

15K LMP

