



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

Produktdata

Generell informasjon		Effekten som tilsvare	
Lyskildefeste	R7S [R7s]	Starttid (nom.)	0,5 s
I samsvar med EU RoHS	Ja	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Nominell levetid (nom.)	15000 h	Strømfaktor (nom)	0,5
Av/på-syklus.	8000 X	Spennning (nom.)	220-240 V
Teknisk belysning		Temperatur	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	110 °C
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Kontroller og dimming	
Lysstrøm (nom.)	810 lm	Kan dimmes	No
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Mekanisk og innfatning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Lyspæreoverflate	Klar
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	112,00 lm/W	Lyspæreform	Lineær
Fargesamsvar	<6	Godkjenning og bruk	
Fargegjengivelse (nom)	80	Energieffektivitetsmerke (EEL)	E
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Egnet til effektbelysning	No
Drift og elektrisk		Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	7,2 W		
lyskildestrøm (nom.)	40 mA		


CorePro LEDlinear MV

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951430397300
Produktnavn for bestilling	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
EAN/UPC – produkt	8719514303973
Bestillingskode	30397300

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002495002
Nettovekt (stykk)	0,016 kg

Målskisse


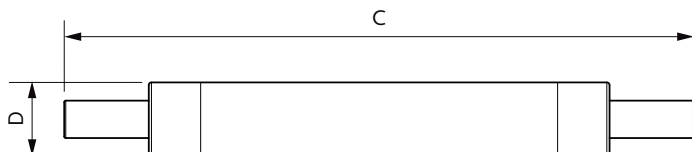


Product

CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830


DOB R7S 220-240V 8-60W 850lm 3000K ND

Fotometriske data

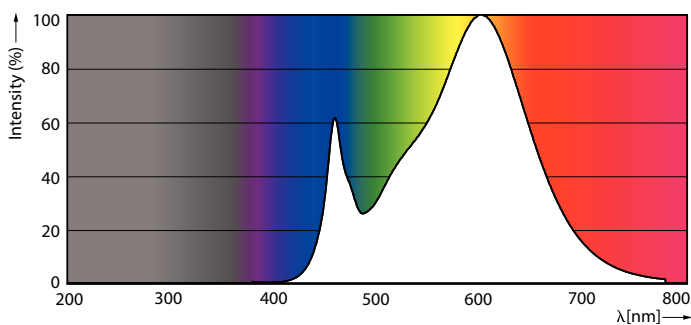

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-LDD



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-POC



General Uniform Lighting
1 x COREPRO 7,2W R7S 830-LDD
1 x COREPRO 7,2W R7S 830-POC

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-GUL

Levetid

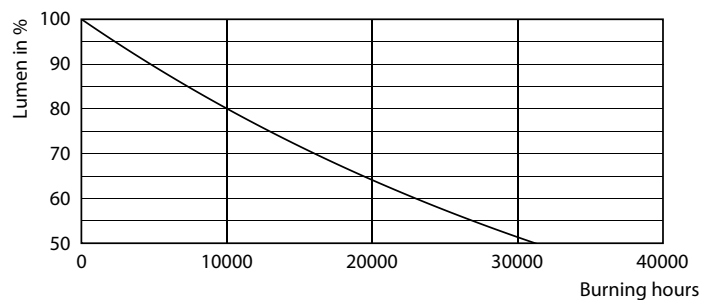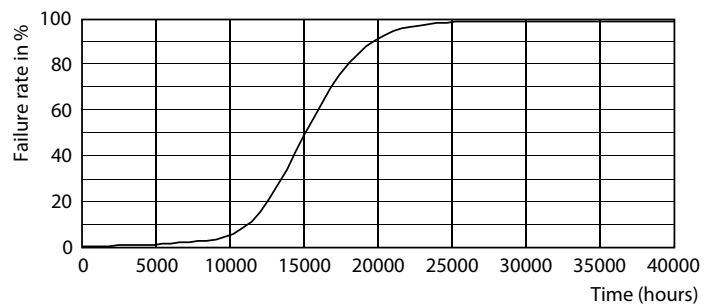

15K LED

15K LMP

