



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G24Q-2 [G24q-2]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	650 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	92,31 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
lyskildestrøm (maks.)	300 mA
lyskildestrøm (min.)	150 mA


Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	20-50 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	66 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	100 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerke	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC 4P

Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869654119700
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
EAN/UPC – produkt	8718696541197

Bestillingskode	54119700
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001201002
Nettovekt (stykk)	0,078 kg


Målskisse




LEDtube PLC 6.5W G24q-2/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm



Fotometriske data



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm





Levetid

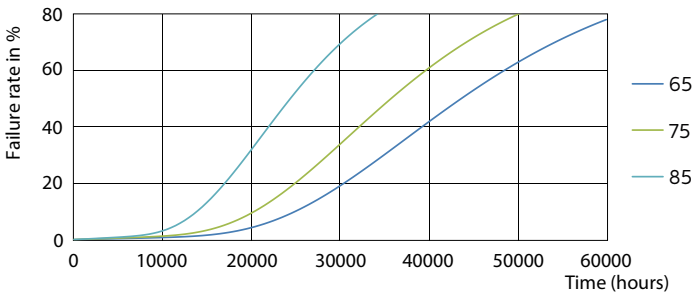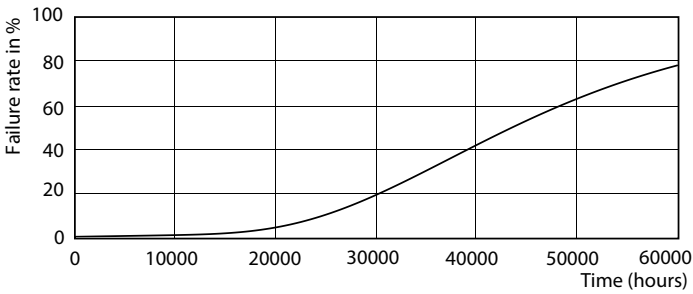

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

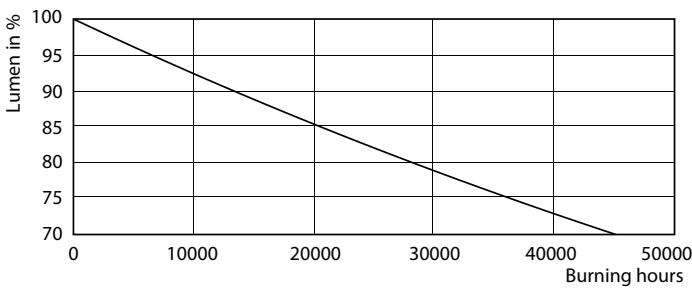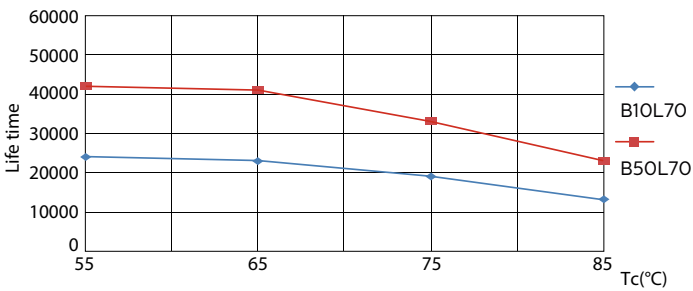

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

CorePro LED PLC 4P

