



# MASTER TL5 Circular



## MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

Denne sirkulære TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) gir større designmuligheter. Den slanke tuben gjør at den kan installeres i ekstremt flate armaturer og gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til et stort utvalg profesjonelle og semiprofesjonelle installasjoner, og ideell til bruk i butikker, på kontorer og på offentlige områder med uvanlige planløsninger.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon                                  |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Lyskildefeste                                         | 2GX13 [ 2GX13] |
| Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)        | 12000 h        |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t  | 99 %           |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t  | 99 %           |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t  | 96 %           |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t  | 89 %           |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 16 000 t | 10 %           |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 20 000 t | 1 %            |
| Referanse for ytelsesmåling                           | Sphere         |


| Teknisk belysning                                   |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Fargekode                                           | 830 [ CCT av 3000 K] |
| Lysstrøm (nom.)                                     | 4210 lm              |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)                | 4200 lm              |
| Fargebetegnelse                                     | Varm hvit (WW)       |
| Fargepunkt X (nom.)                                 | 0,44                 |
| Fargepunkt Y (nom.)                                 | 0,403                |
| Korreleret fargetemperatur (nom.)                   | 3000 K               |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)                   | 76 lm/W              |
| Fargegjengivelse (nom)                              | 81                   |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t | 91 %                 |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t | 87 %                 |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t | 84 %                 |

# MASTER TL5 Circular

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t  | 81 %              |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t | 77 %              |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t | 74 %              |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t | 72 %              |
| <b>Drift og elektrisk</b>                            |                   |
| Power (Rated) (Nom)                                  | 55,7 W            |
| lyskildestrøm (nom.)                                 | 0,550 A           |
| <b>Kontroller og dimming</b>                         |                   |
| Kan dimmes                                           | Ja                |
| <b>Mekanisk og innfatning</b>                        |                   |
| Lyspæreform                                          | C-T5 [ C-T 16 mm] |
| <b>Godkjenning og bruk</b>                           |                   |
| Energieffektivitet, klasse                           | G                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 4 mg                               |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 4 mg                               |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 56 kWh                             |
| EPREL-registreringsnummeret er:    | 423622                             |
| <b>Produktdata</b>                 |                                    |
| Fullstendig produktkode            | 871150064279025                    |
| Produktnavn for bestilling         | MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10 |
| EAN/UPC – produkt                  | 8711500642790                      |
| Bestillingskode                    | 64279025                           |
| Lokal bestillingskode              | 3816718                            |
| SAP-teller – antall per pakke      | 1                                  |
| SAP-teller – pakker per utvendige  | 10                                 |
| SAP-materialer                     | 927965783013                       |
| Nettovekt (stykk)                  | 0,110 kg                           |
| ILCOS-kode                         | FSCH-55/30/1B-L/P-2GX13-16         |


## Målskisse




TL5-C 55W/830

| Product                            | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10 | 18 mm   | 14 mm   | 293 mm  | 305 mm  | 260 mm  | 272 mm  |

## Fotometriske data

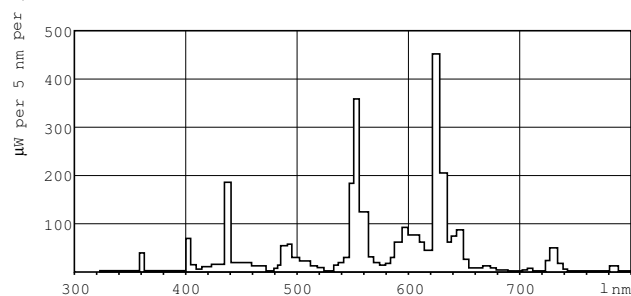



Fargekode /830

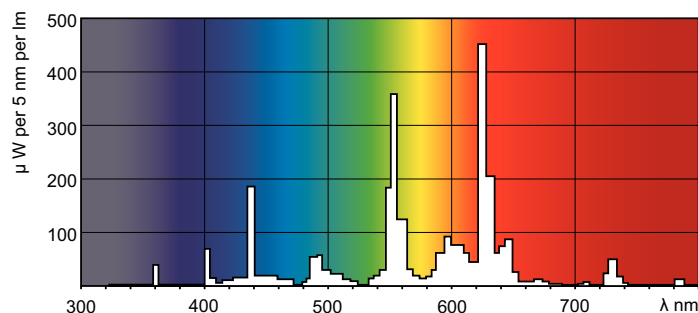

Fargekode /830


# MASTER TL5 Circular

## Levetid

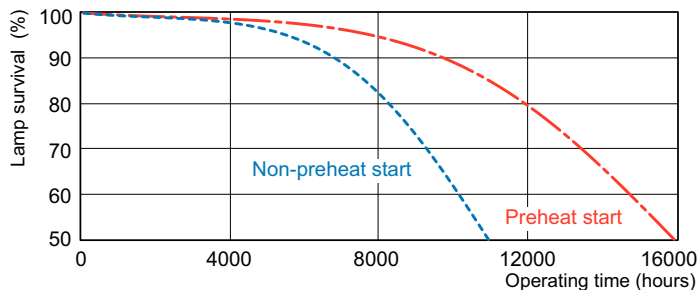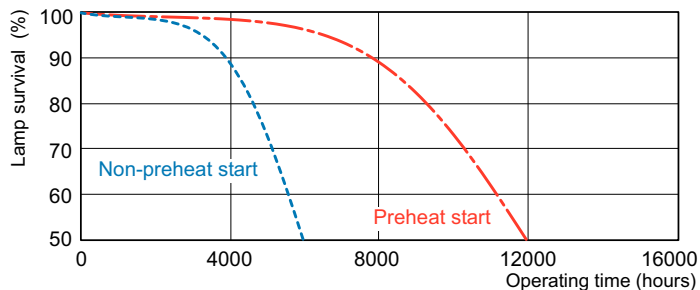

LDLE\_TL5-C8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-C8\_0002-Life expectancy diagram

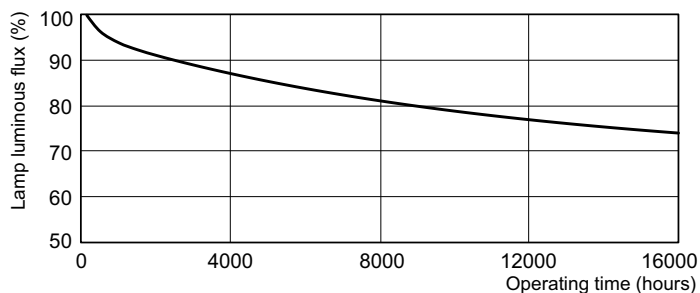

LDLM\_TL5-C8\_0001-Lumen maintenance diagram

