



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

Philips CorePro LED PLC er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G24Q-1 [G24q-1]
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
B50L70	30000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	475 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	475 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
lyskildestrøm (maks.)	260 mA
lyskildestrøm (min.)	150 mA
Starttid (nom.)	0,5 s


Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	20-50 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	100 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC

Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869670663300
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1
EAN/UPC – produkt	8718696706633
Bestillingskode	70663300

El-nummer	3821521
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001351002
Nettovekt (stykk)	0,075 kg



Målskisse



PLED PLC 24V 5-13W 450lm 3000K G24Q-1 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm
PLC 4.5W 830 4P G24q-1					

Fotometriske data

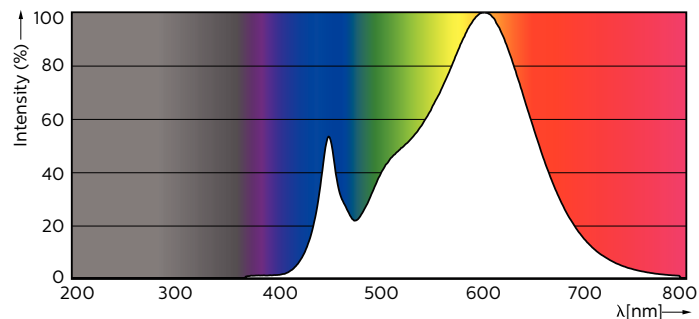

CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1 830 475lm



LEDtube 100mm 5W G24Q-1 830 475lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1

CorePro LED PLC

Levetid

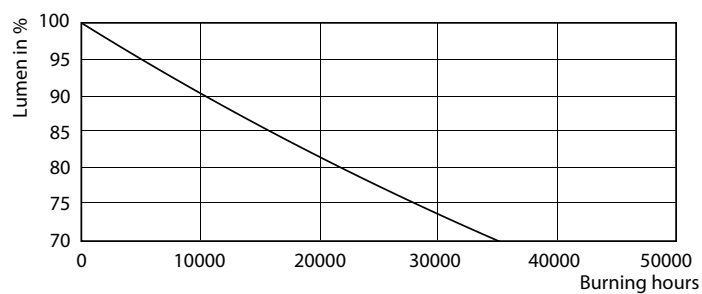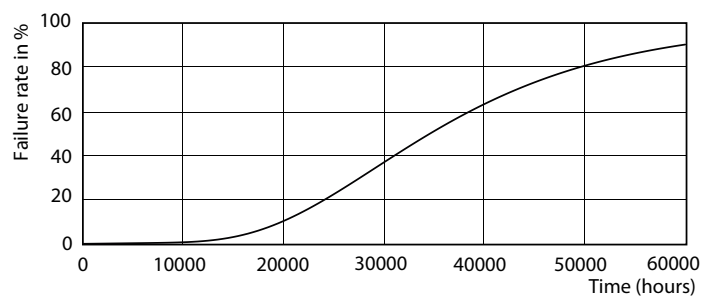

LEDtube 100mm 5W G24D-1

LEDtube 100mm 5W G24D-1

