



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights og armaturer i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper.

Produktdata


Generell informasjon		Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	
Lyskildefeste	2G11 [2G11]	Spenning (nom.)	53-77 V
Nominell levetid (nom.)	30000 h	Temperatur	
Av/på-syklus.	50 000 X	Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
B50L70	30000 h	Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Teknisk belysning		Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	60 °C
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Lysstrøm (nom.)	2100 lm	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2100 lm	Kontroller og dimming	
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K	Kan dimmes	No
Fargesamsvar	<6	Mekanisk og innfatning	
Fargegjengivelse (nom)	83	Produktlengde	400 mm
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Godkjenning og bruk	
Drift og elektrisk		Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Inngangsfrekvens	39000-71000 Hz	Energisparingsprodukt	Yes
Power (Rated) (Nom)	16.5 W	Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
lyskildestrøm (maks.)	420 mA		
lyskildestrøm (min.)	290 mA		
Starttid (nom.)	0,5 s		

CorePro LED PLL

Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869673974700
Produkt navn for bestilling	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696739747
Bestillingskode	73974700

El-nummer	3821536
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001381602
Nettovekt (stykk)	0,160 kg


Målskisse

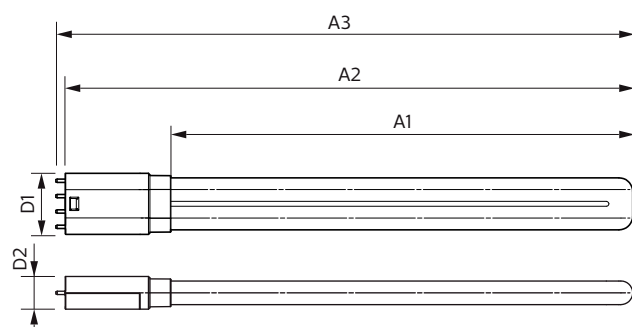


PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm
LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11					


Fotometriske data



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm


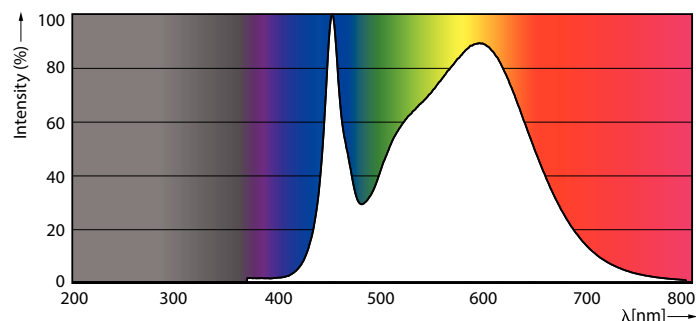


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

Levetid

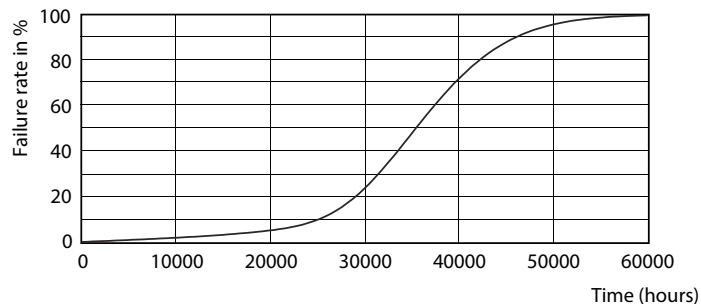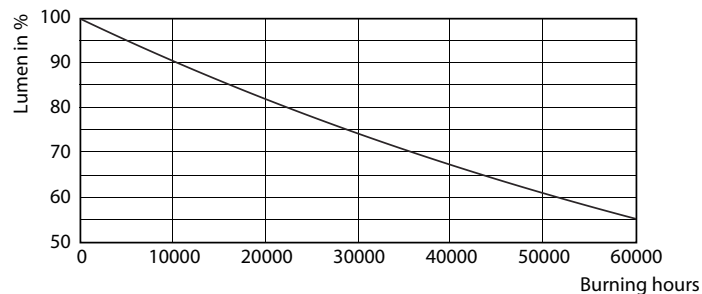

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

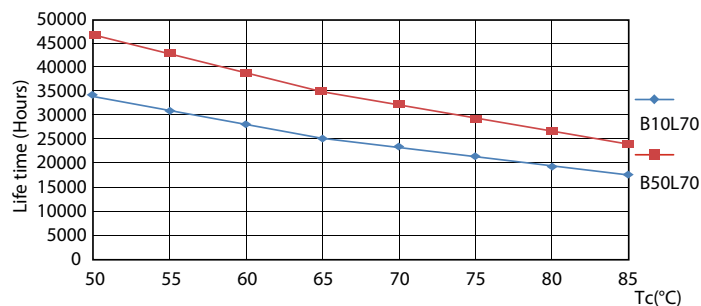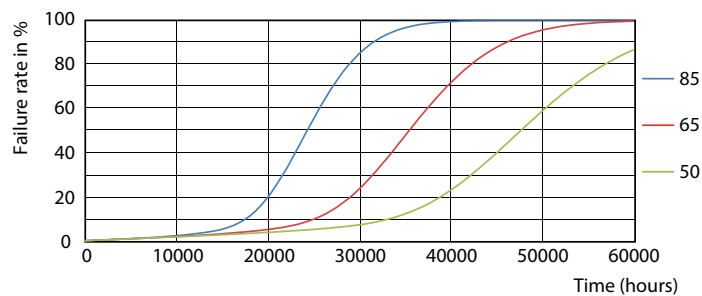

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

