



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights og armaturer i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	2G11 [2G11]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	3400 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	141,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	20000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
lyskildestrøm (maks.)	600 mA

lyskildestrøm (min.)	400 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennning (nom.)	53-77 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	540 mm
Lyspæreform	Rør, enkel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	E
Energisparingsprodukt	Yes

CorePro LED PLL


Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	387356
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869682841000
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696828410

Målskisse

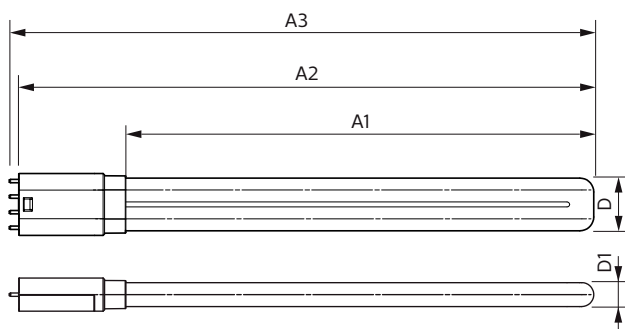

TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 4000K 2G11 ND


Fotometriske data



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

Bestillingskode	82841000
Lokal bestillingskode	3821538
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001920502
Nettovekt (stykk)	0,160 kg


Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm



OSRAM Proform 51 Proform 51 Page 11


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND

Fotometriske data

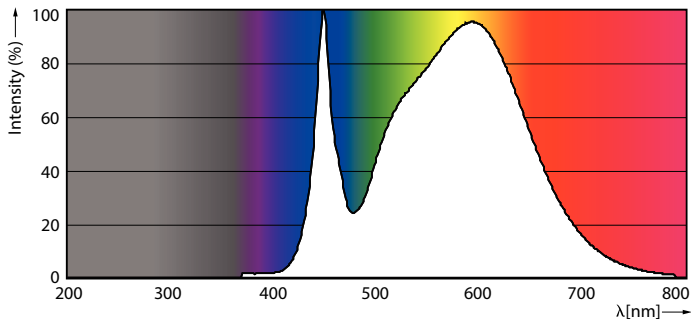


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND


Levetid

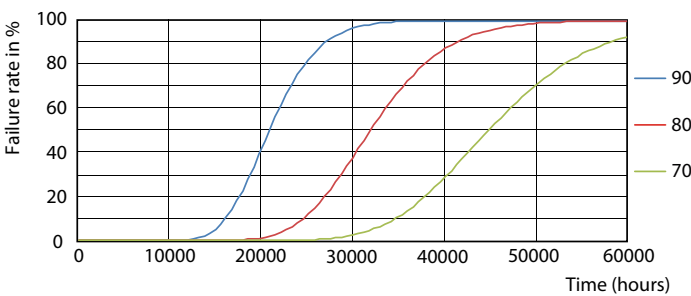


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

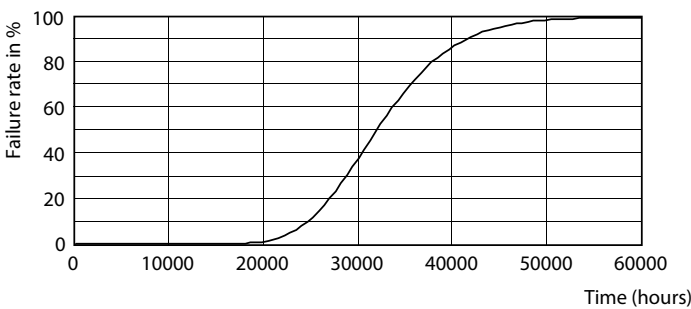

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

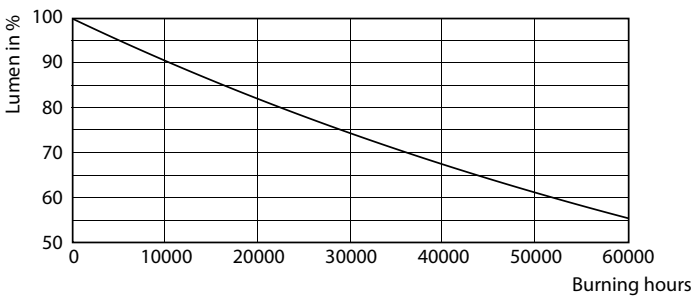


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

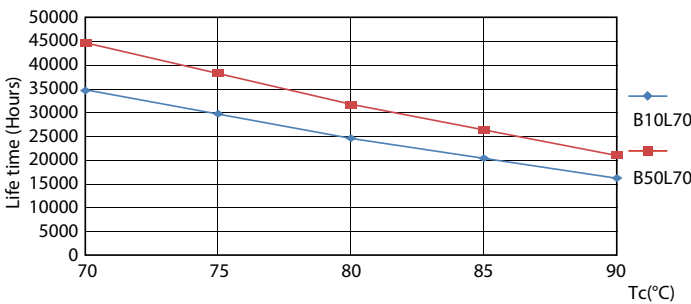

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

CorePro LED PLL

Levetid

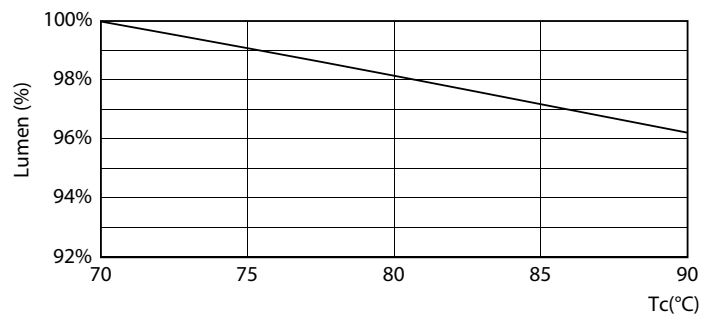

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

