



CorePro LED PLS

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Philips CorePro LED PLS integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.


Produktdata

Generell informasjon		Strømfaktor (nom)		0.9
Lyskildefeste	G23 [G23]	Spennning (nom.)		220-240 V
I samsvar med EU RoHS	Ja	Temperatur		
Nominell levetid (nom.)	30000 h	Omgivelsestemperatur (maks.)		45 °C
Av/på-syklus.	50 000 X	Omgivelsestemperatur (min.)		-20 °C
Teknisk belysning		Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)		65 °C
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)		-40 °C
Spredningsvinkel (nom.)	120 °	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)		83 °C
Lysstrøm (nom.)	550 lm	Kontroller og dimming		
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Kan dimmes		No
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Mekanisk og innfatning		
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	110,00 lm/W	Produktlengde		170 mm
Fargesamsvar	<6	Godkjenning og bruk		
Fargegjengivelse (nom)	82	Energieffektivitetsmerke (EEL)		A+
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Energisparingsprodukt		Yes
Drift og elektrisk		Godkjenningsmerke		CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energiforbruk kWh/1000 t		7 kWh
Power (Rated) (Nom)	5 W			
Starttid (nom.)	0,5 s			
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s			

CorePro LED PLS


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869959668200
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
EAN/UPC – produkt	8718699596682
Bestillingskode	59668200
Lokal bestillingskode	3821539

Målskisse

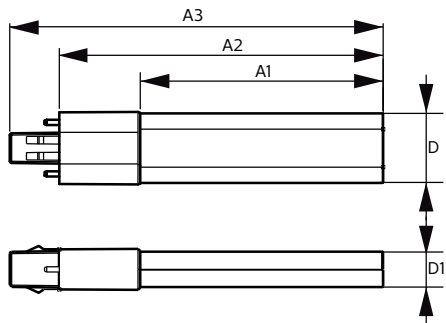


PLED PLS 220-240V 5-9W 500lm 4000K G23

Fotometriske data




LEDtub CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	20
SAP-materialer	929001926402
Nettovekt (stykk)	0,043 kg



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

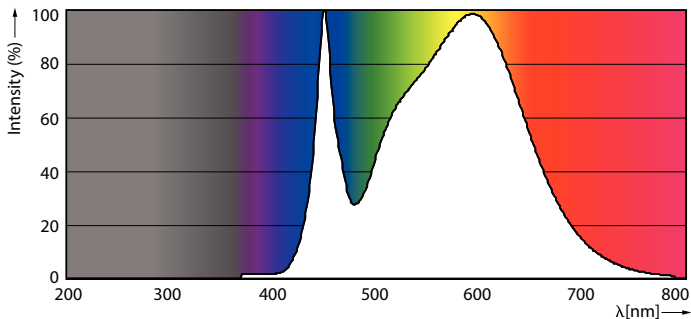


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND

CorePro LED PLS


Levetid

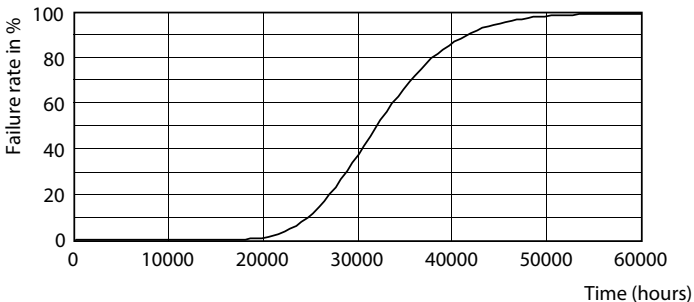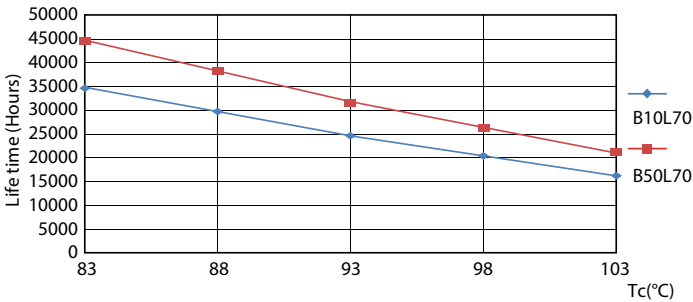


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

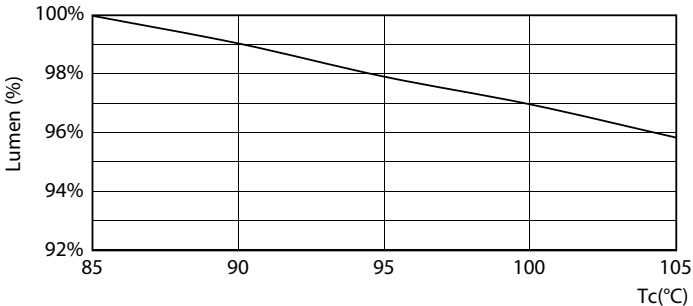

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

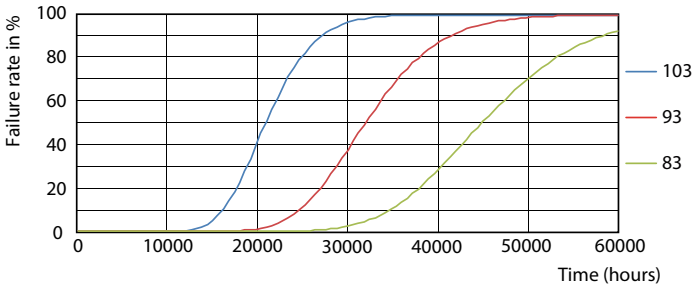

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

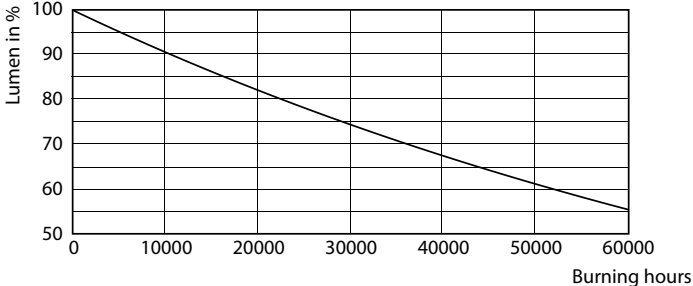

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS

