



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

Actinic BL PLS/PLL – kompakt, noe som gir større designfrihet med optimert ytelse gir Philips Actinic BL PLS/PLL lyskilder en kompakt løsning for insektsdrepende belysning. Utover det store utvalget av forskjellige effekter, er det også en fordel at denne lyskilden kan brukes ved fotopolymerisasjon eller reprografiske prosesser. Philips har et bredt utvalg av BL, TL, BL TLD og BL T5 versjoner i tillegg til runde- og T5 versjon. På denne måten har produktdesignere en stor andel av frihet og fleksibilitet når det gjelder de beste muligheter. (Også når det gjelder kompakt design) Hvis man har behov for ekstra trygghet, kan man få en Secura-versjon som sørger for at i tilfelle lyskilden knuses, kommer det ingen glass eller fragmenter ut. Denne lyskilden er uten bly og har et lavt innhold av kvikksølv, noe som gjør dette til et miljøvennlig valg.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Svekkelse ved 500 timer	
Lyskildefeste	G23 [G23]	UV-svekkelse ved 5000 t	15 %
Hovedbruksområder	Insect traps		30 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8000 h	Drift og elektrisk	
Bruktid (nom.)	2000 h	Power (Rated) (Nom)	11,6 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	0,16 A
Fargekode	210 [blyfritt 360 glass (10)]	Spennning (nom.)	89 V
Fargebetegnelse	UV-A	Mekanisk og innfatning	
Fargepunkt X (nom.)	227	Informasjon om lyskildefeste	2 Pins (2P)
Fargepunkt Y (nom.)	212		

Actinic BL PL-S/PL-L

Lyspæreform	2xT12
UV	
UV-A-stråling 100 t (IEC)	2,81 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150095201180
Produktnavn for bestilling	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500952011

Bestillingskode	95201180
Lokal bestillingskode	3833413
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	60
SAP-materialer	927902321007
Nettovekt (stykk)	43,000 g



Målskisse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

PL-S 11W/210/2P

Fotometriske data

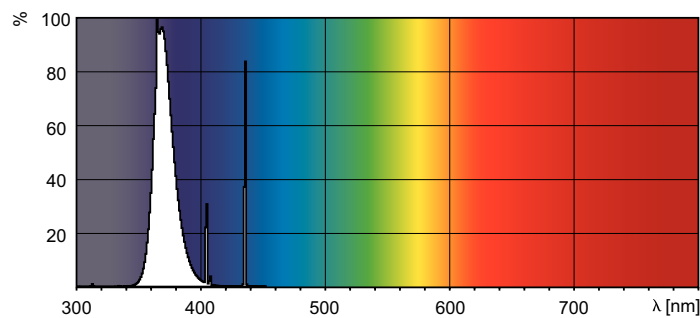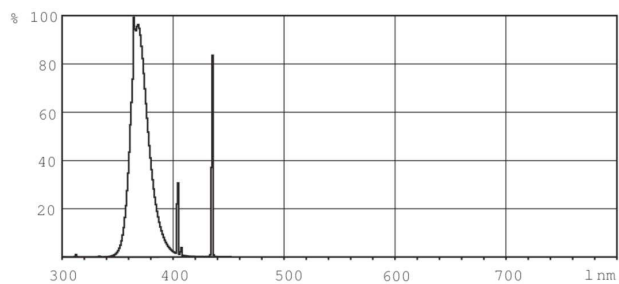

XDPB_XUAPLS_10_110_210-Spectral power distribution B/W

Fargekode /10, /110 & /210

